


Änderungen vorbehalten \* Stand August 2020

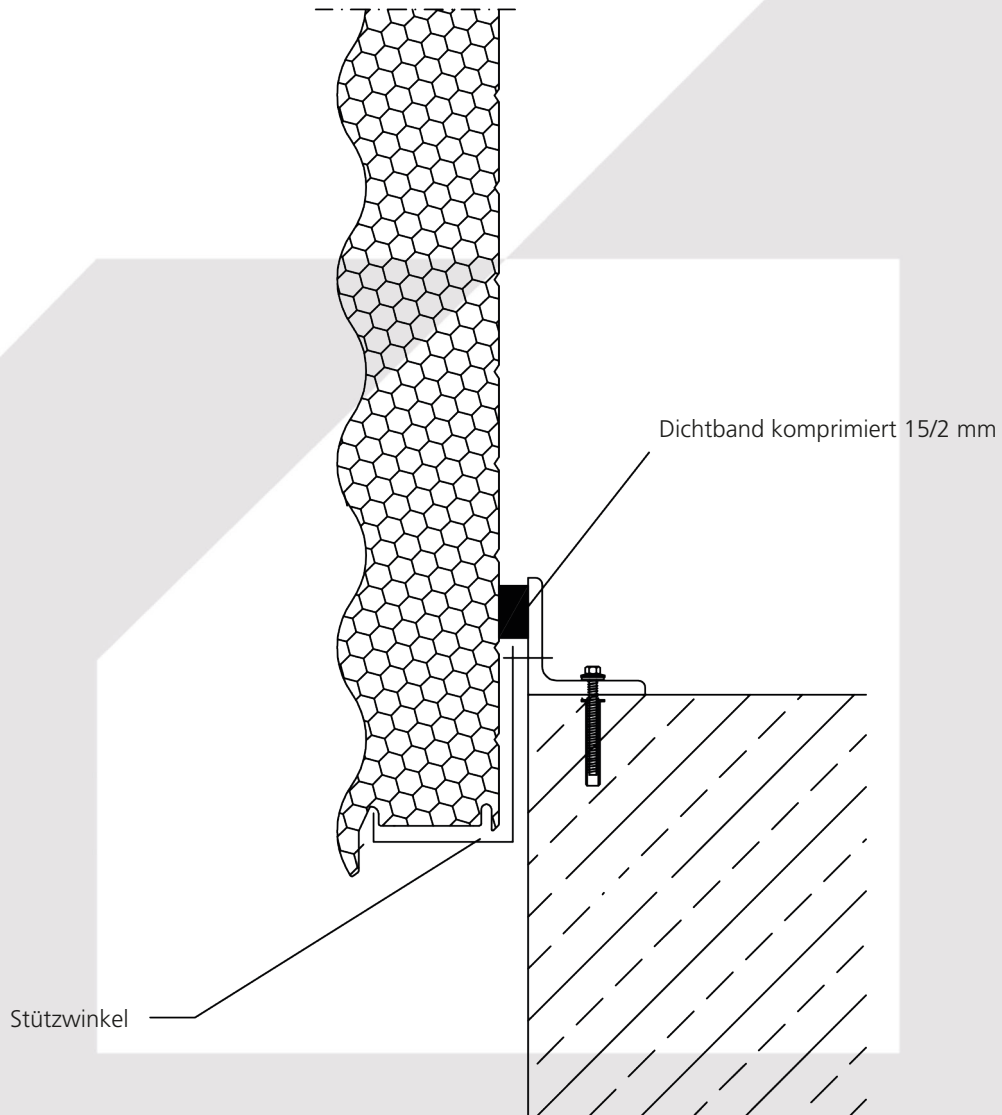


Änderungen vorbehalten \* Stand August 2020


KT-SOC 12

Stützprofil 1,25 mm  
verzinkt

Zuschnitt: s.Tab.mm




KT-SOC 12/+ Kennzahl			
Dämmstoffdicke	50	80	100
Kennzahl	7	10	12
E	49	79	99
F			
Z	15+E+F		

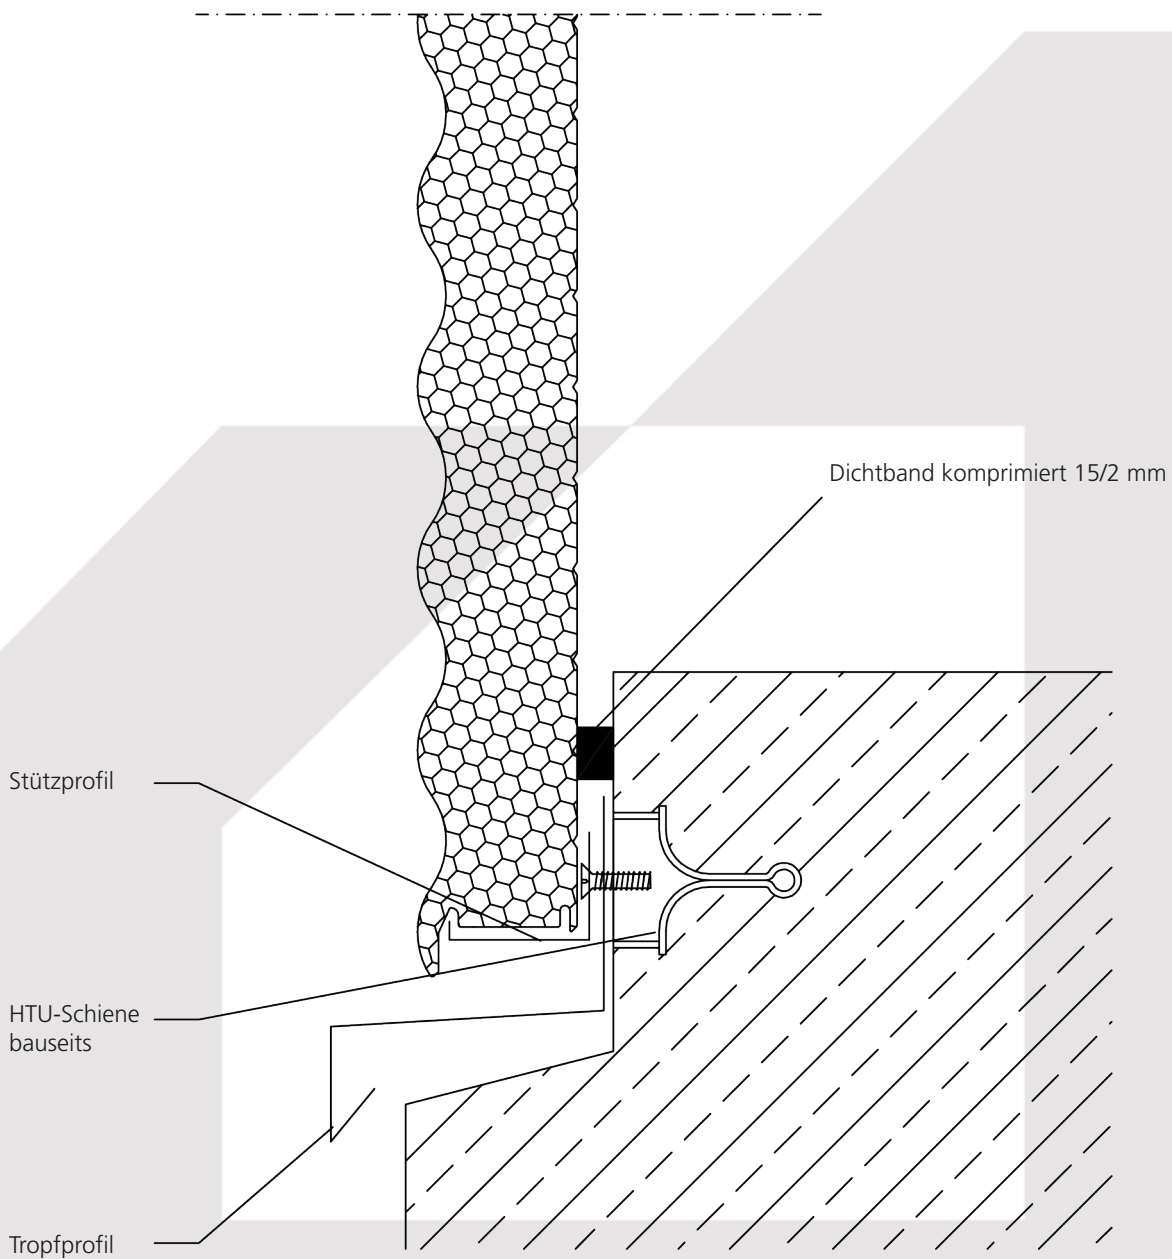

Änderungen vorbehalten \* Stand August 2020

<b>KT-SOC 02</b>			<b>KT-SOC 02/+ Kennzahl</b>		
Tropfprofil	Zuschnitt: s.Tab.mm		Dämmstoffdicke	50	80
		Kennzahl	7	10	12
		E	92	122	142
		F	99	89	130
		Z	244	305	305
<b>KT-SOC 12</b>			<b>KT-SOC 12/+ Kennzahl</b>		
Stützprofil 1,25 mm verzinkt	Zuschnitt: s.Tab.mm		Dämmstoffdicke	50	80
		Kennzahl	7	10	12
		E	49	79	99
		F			
		Z	15+E+F		

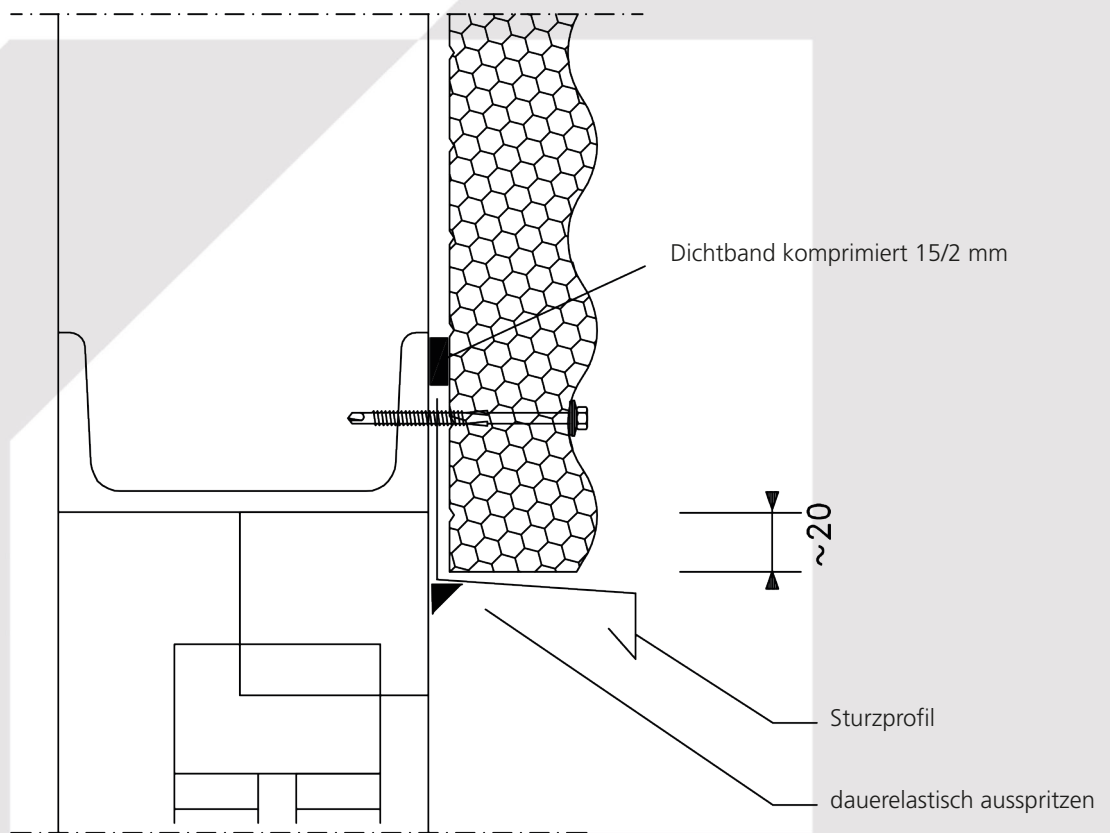


Änderungen vorbehalten \* Stand August 2020


KT-WOE 08


Sturzprofil


Zuschnitt: s.Tab.mm



KT-WOE 08/+ Kennzahl				
Dämmstoffdicke	50		80	100
Kennzahl	7		10	12
E	92		122	142
F	99		130	110
Z	244		305	305

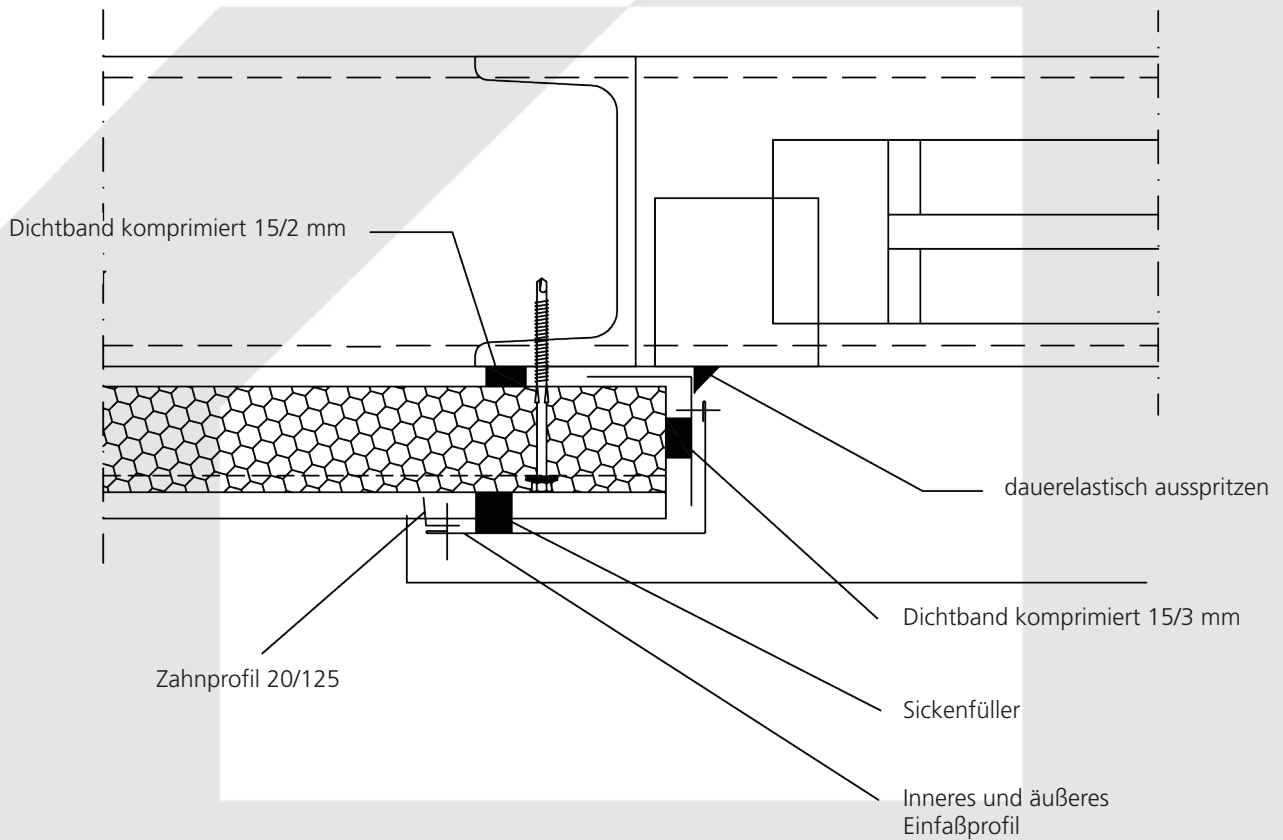


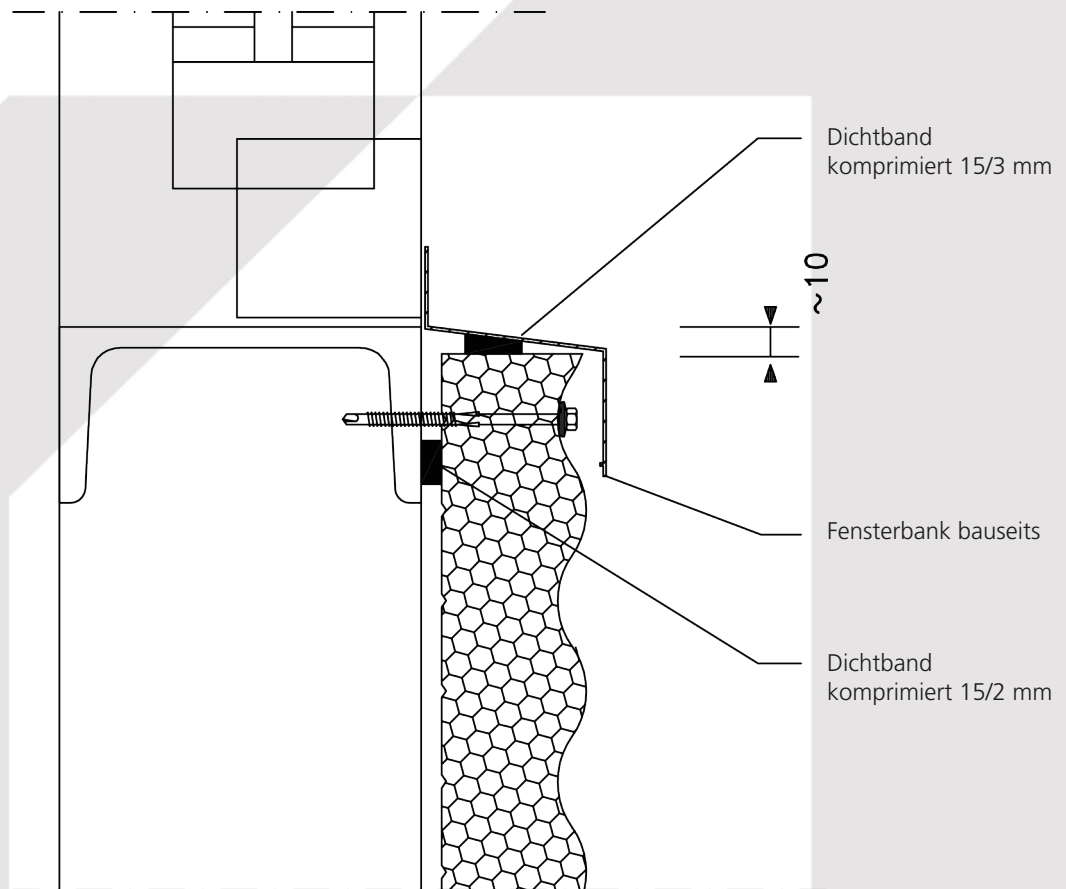

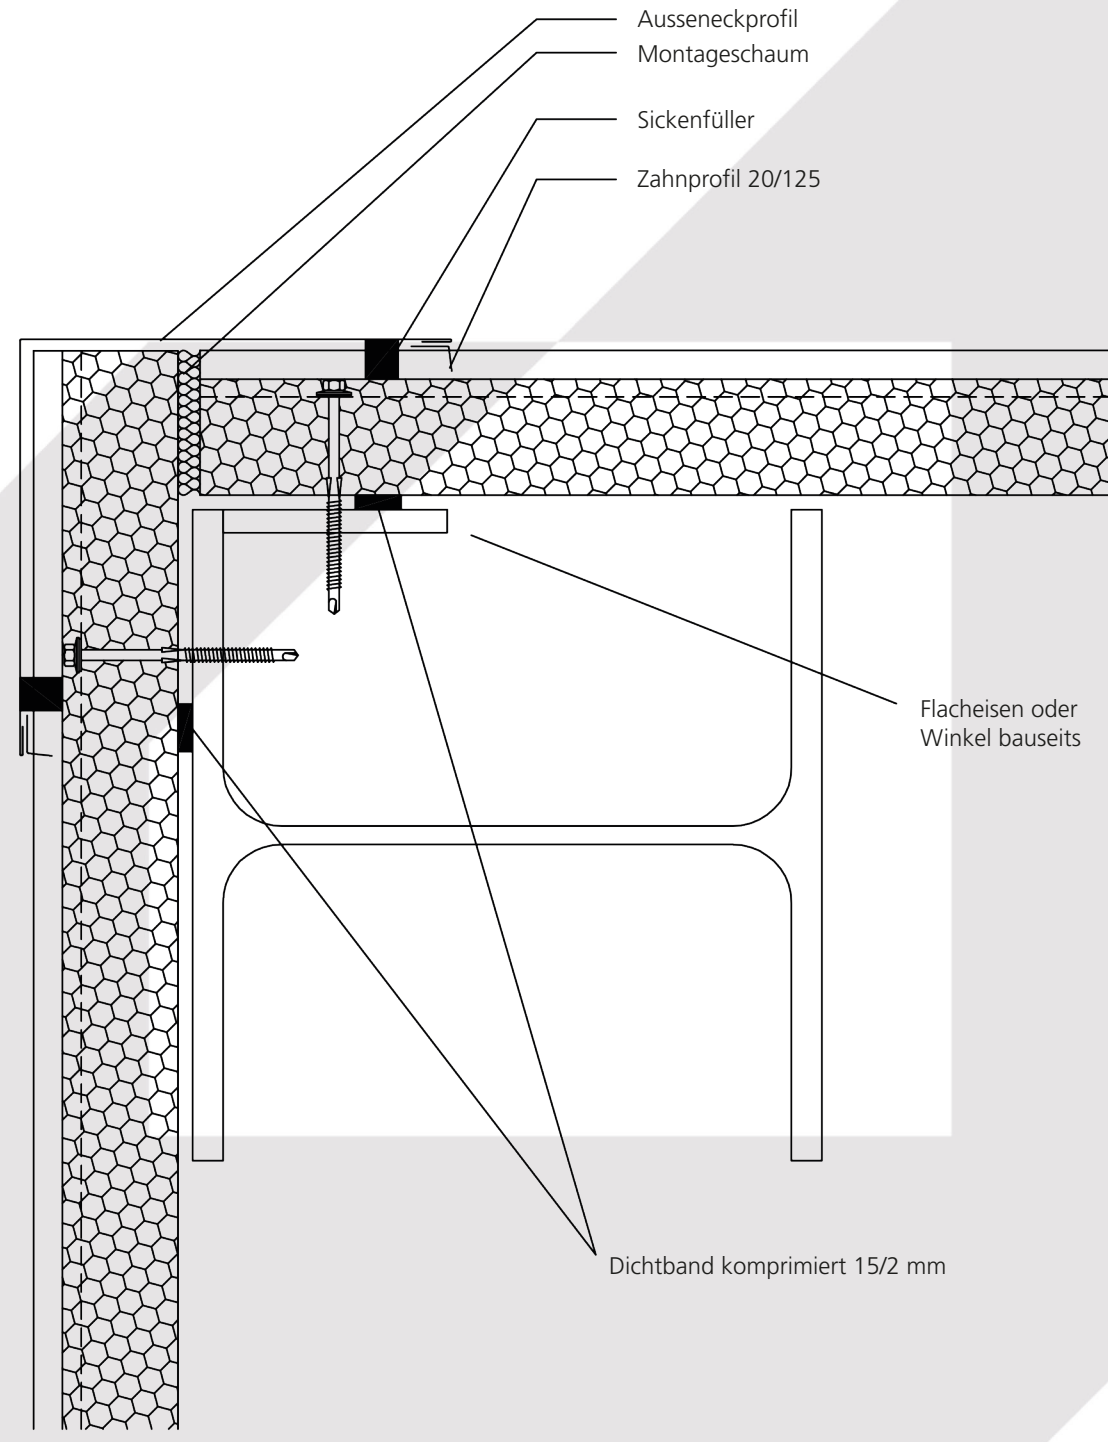

Änderungen vorbehalten \* Stand August 2020



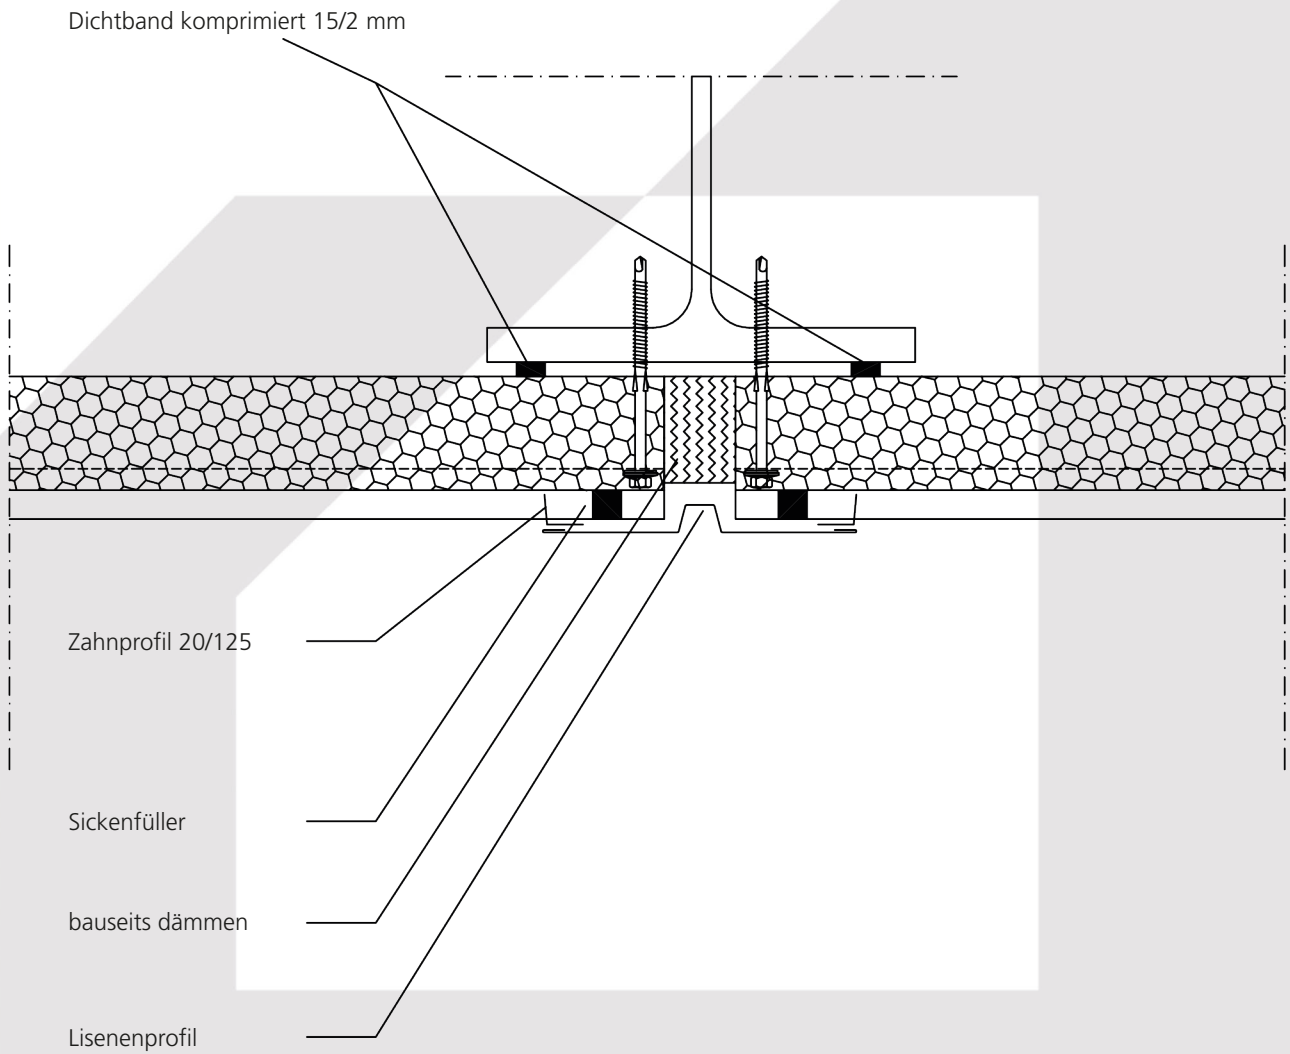

Änderungen vorbehalten \* Stand August 2020

KT-LI 01

Lisenenprofil

Zuschnitt: 250 mm

