

Trapezprofil G4 (38/333/1000) * 1




Längen	1500 – 15000 mm (Aufpreis bei kürzeren Längen)
--------	--

Blechdicken	0,5 mm, 0,6 mm, 0,75 mm
-------------	-------------------------

Kombinierbar mit Sandwichelement G4, z.B. für Schleppbleche oder Vordächer.

Wellprofil H8 (20/125/875) * 1

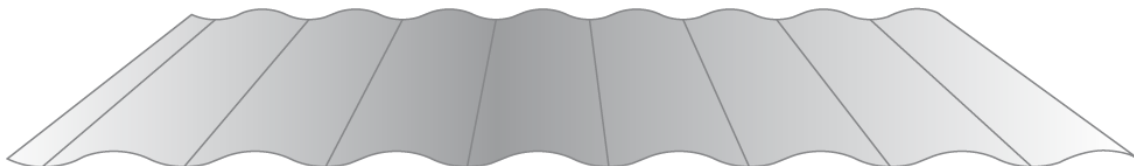

Längen	2000 – 7500 mm
--------	----------------

Blechdicken	0,5 mm, 0,6 mm, 0,75 mm
-------------	-------------------------

Profilierung wie Sandwichelement H-Wall 8P, z.B. Verkleidung für Massivwand.

Flachbleche / Flachblechtafeln

Längen	2000 * 2 – 6000 mm
--------	--------------------

Blechdicken	0,5 mm, 0,6 mm, 0,75 mm
-------------	-------------------------

* 2 kürzere Längen auf Anfrage

* 1 max. Spannweite 1.000 mm

Außenbleche Hipertec Wand, Monowall und Superwall mit Randprofilierung auf Anfrage (Sonderverpackung).

KGL	TGL	BL	SL	SE	VID	VAD	QM	AS	AWT	KFL	ASS	QS	EK	WE	PP	VS	IH	Buha	EDV	MT
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Erstellt	Hoffmann					Genehmigt	Geschäftsleitung					Gültig ab	14.03.2017						
	Datum	09.03.2017					Datum	14.03.2017					Gültig bis	Widerruf						