




DIE HANDELSMARKE DER METECNO BAUSYSTEME GMBH



WWW.METECNO.DE

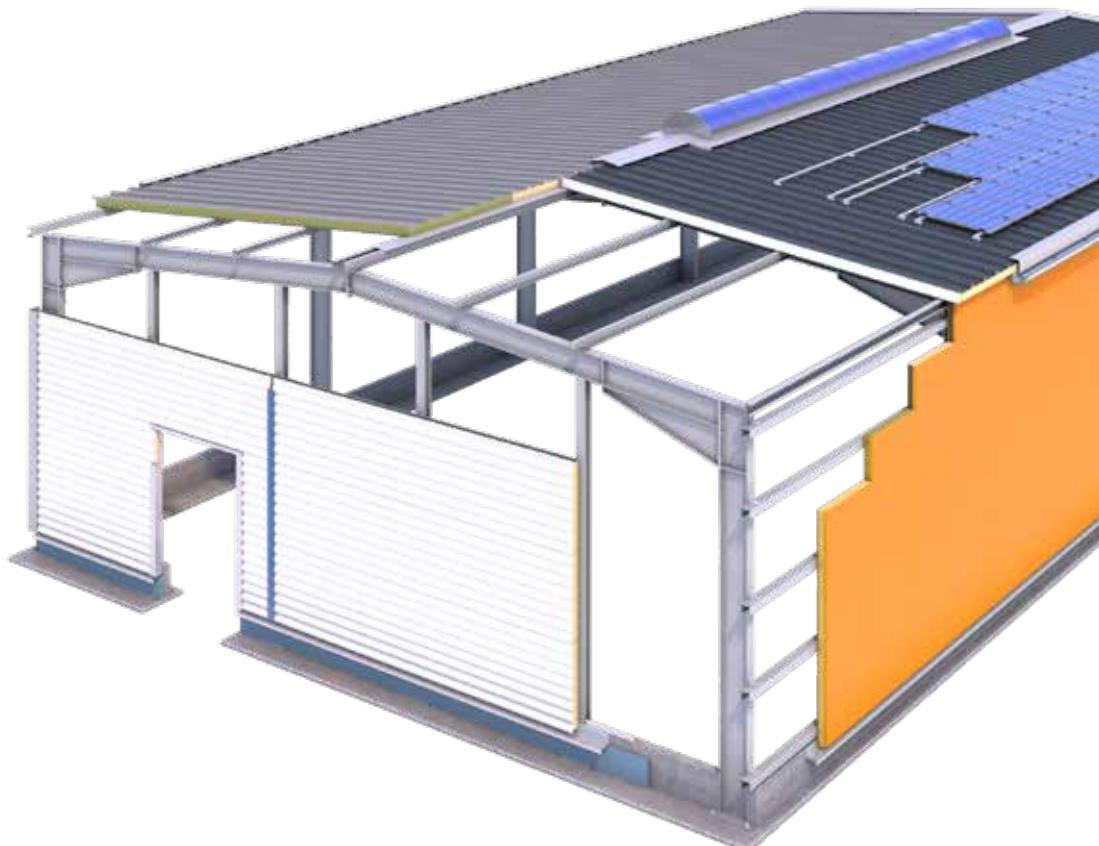



Metecno ist ein internationales Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Sandwichbauelementen spezialisiert hat. Die Metecno S.p.A. wurde 1961 in Italien gegründet.

Für den deutschen und europäischen Markt entstand durch ein Joint-Venture der DLW AG in Bietigheim-Bissingen und der Metecno S.p.A. in Tribiano (Mailand) im Jahre 1994 eine moderne Produktionsstätte in Jena-Blankenhain.

Durch die Integration in die international ausgerichtete Metecno-Gruppe und das über die Jahre entwickelte Know-how konnte ein kontinuierlich wachsender Marktanteil verzeichnet werden.

Neben regelmäßigen Produktinnovationen werden Technologien und Produktionsprozesse laufend auf dem neuesten Stand gehalten, um das hohe Fertigungsniveau zu sichern und weiter auszubauen.

Seit Gründung der Metecno Gruppe wurden mehr als 300 Millionen Quadratmeter Sandwichelemente hergestellt und in die entferntesten Länder der Welt exportiert. Zu den wichtigsten Erzeugnissen gehören Dächer und Wände für den Industrie-, Agrar-, Sport- und Anlagenbau.

Die Sandwichbauweise ist aufgrund steigender Ansprüche an den Wärme- und Brandschutz nicht mehr wegzudenken. Durch vielfältige Profilgeometrien und Farbmöglichkeiten können architektonisch hochwertige Objekte realisiert werden.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm, wie z. B. farblich abgestimmte Kantteile, Profilfüller, selbstklebende Kompribänder, Aluminium-Lisenen u.v.m., runden das Metecno Sortiment ab.





## DACH – Sandwichelement

SISCOROOF 4G 1000 (G4 <sup>®</sup> ) .....	Polyurethan-Hartschaumkern .....	05-06
SISCOTEK ROOF 4G 1000 (HIPERTEC <sup>®</sup> DACH) .....	Dämmkern aus Mineralwolle (Steinwolle), Brandschutzelement .....	07-08
HIPERTEC <sup>®</sup> DACH SOUND .....	Dämmkern aus Mineralwolle (Steinwolle), Innenschale mit Lochung, Schallschutzelement .....	09-10

## WAND – Sandwichelement

MONOWALL <sup>®</sup> .....	Polyurethan-Hartschaumkern, Fuge mit Nut und Feder .....	11-12
SUPERWALL <sup>®</sup> ML .....	Polyurethan-Hartschaumkern, verdeckte Befestigung .....	13-14
METFIBER <sup>®</sup> ECO HF WAND .....	Dämmkern aus Glaswolle, verdeckte Befestigung .....	15-16
SUPERWALL <sup>®</sup> HF .....	Dämmkern aus Mineralwolle (Steinwolle), verdeckte Befestigung, Brandschutzelement .....	17-18
THERMOWALL KOMBI <sup>®</sup> .....	Polyurethan-Hartschaumkern, Fuge mit Nut und Feder .....	19-20
METFIBER <sup>®</sup> ECO WAND .....	Dämmkern aus Glaswolle, Fuge mit Nut und Feder .....	21-22
METFIBER <sup>®</sup> ECO WAND SOUND .....	Dämmkern aus Glaswolle, Innenschale mit Lochung, Schallschutzelement .....	23-24
SISCOTEK WALL FV 1000 (HIPERTEC <sup>®</sup> WAND) .....	Dämmkern aus Mineralwolle (Steinwolle), Fuge mit Nut und Feder, Brandschutzelement .....	25-26
HIPERTEC <sup>®</sup> WAND SOUND .....	Dämmkern aus Mineralwolle (Steinwolle), Innenschale mit Lochung, Schallschutzelement .....	27-28
H-WALL <sup>®</sup> 8 P .....	Welle mit Polyurethan-Hartschaumkern, verdeckte Befestigung .....	29-30

## Service Portfolio


METECKNO   ECKEN .....	31
METCOLOR   BESCHICHTUNGSSYSTEME .....	32-33
ZUBEHÖR   SERVICE .....	34-35
LISENEN .....	36
ANSPRECHPARTNER .....	37





Das Sandwichelement mit hochwärmedämmendem FCKW- und HFCKW-freiem Polyurethan-Hartschaumkern ist bestens geeignet, um die heutigen Anforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz zu erfüllen. Das Dachelement ist auch zur optischen Gestaltung von Fassaden einsetzbar. Die schräg profilierte Elementfuge mit innenliegender Dichtung schließt bei der Montage ohne weitere Arbeitsschritte selbstständig. In einem Arbeitsgang wird somit eine

wärmebrückenfreie und sichere Verbindung hergestellt. Zudem garantiert das G4-Element sehr hohe Montageleistungen und wird deshalb von professionellen Montagefirmen sehr geschätzt. Je nach Anwendung wird eine Dachneigung  $\geq 5^\circ$  empfohlen. Zusätzliche Informationen sind im Downloadbereich ([www.metecono.de](http://www.metecono.de)) abrufbar.

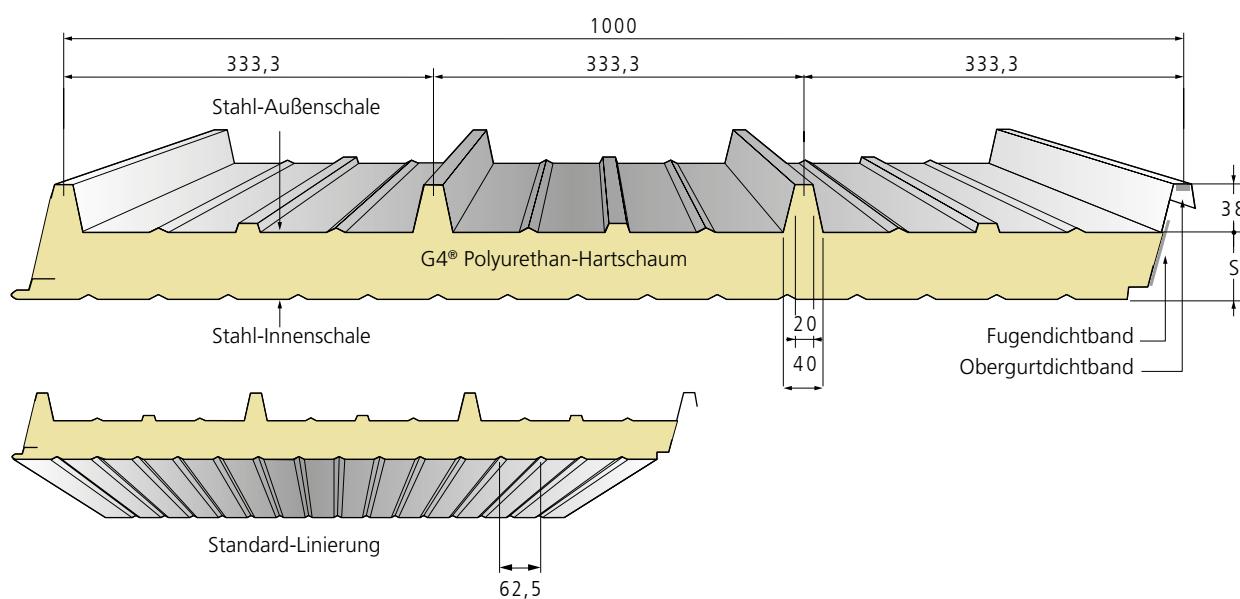

Deckschalenvarianten auf Anfrage, Maße in mm

Element- bezeichnung	Kern- dicke <b>s</b>	Gesamt- dicke <b>D</b>	Außen- deck- schale <b>tn</b>	Innen- deck- schale <b>tn</b>	Gewicht	Wärme- durchlass- widerstand <b>R</b>	Wärmedurchgangs- koeffizient [ $\psi$ – Fugenfaktor] <b>U ohne <math>\psi</math></b>	Wärmedurchgangs- koeffizient [ $\psi$ – Fugenfaktor] <b>U mit <math>\psi</math></b>
	mm	mm	mm	mm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> K / W	W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup> K
G4®	30	68	0,60	0,45	11,1	1,21	0,773	0,798
	40	78	0,60	0,45	11,5	1,62	0,584	0,598
	50	88	0,60	0,45	11,9	2,04	0,489	0,499
	60	98	0,60	0,45	12,3	2,46	0,393	0,399
	80	118	0,60	0,45	13,1	3,29	0,296	0,299
	100	138	0,60	0,45	13,9	4,12	0,237	0,240
	120	158	0,60	0,45	14,7	4,96	0,198	0,199
	150	188	0,60	0,45	15,9	6,20	0,159	0,160





## HERSTELLUNG UND KENNZEICHNUNG

Entsprechend der geltenden EU Bauproduktenverordnung nach Sandwichnorm DIN EN 14509, **CE**-Kennzeichnung gemäß EG-Konformitätsszertifikat 0769-CPR-VAS-00420

## ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ZULASSUNG)

Aktuelle Zulassungen, Zertifikate und allgemeine Bauartgenehmigungen unter [www.metecno.de/service](http://www.metecno.de/service).

## BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse B-s2-d0, schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1  
Die Dachelemente entsprechen einer "harten Bedachung" - Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß DIN EN 14509  
Nachweis für d= 100 mm nach DIN 18234-1 Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer

## WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,024 \text{ W} / \text{m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13165  
Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen direkt ohne Abminderung angewendet werden.

## LUFTSCHALLDÄMMUNG

$R_w \geq 25 \text{ dB}$

## STANDARDBESCHICHTUNG

Außendeckschale: 25 µm Polyester  
Innendeckschale: ≈ 15 µm Dünnbeschichtung (DU)  
Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

## DURCHDRINGUNGSFREIE PHOTOVOLTAIKBEFESTIGUNG

Befestigung der neuen bzw. geänderten Solarhalter (Clamp Fit, Single Fix-V) auf G4-Dachelementen mit einer durchgehenden Kerndicke von  $\geq 40 \text{ mm}$  als geprüftes Komplettsystem mit allgemeiner Bauartengenehmigung (Z-10.4-583).

## STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

## KORROSIONSSCHUTZ

Geprüft nach DIN EN 10169

Außenschale: Klasse RC3

Innenschale: Klasse RC2

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzdauer für Stadt- und Industrieatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid.

Innenschale: Korrosivitätskategorie C2 für trockene Innenräume und Gebäude, bei denen gelegentlich geringe Mengen an Kondensat auftreten können. Für höhere industrielle Ansprüche, Gebäude in Meereshöhe, landwirtschaftliche Gebäude mit hoher Ammoniakbelastung sowie für Feuchträume stehen weitere Lacksysteme zur Verfügung. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

## STANDARDDECKSCHALEN


Verzinkter Stahl, Güte S 320 GD + Z275 nach DIN EN 10346

## STÜTZWEITENTABELLEN

Auf unserer Internetseite [www.metecno.de/downloads](http://www.metecno.de/downloads)

## VERPACKUNG


Außendeckschalen mit abziehbarer Schutzfolie versehen, Elementpakete gegen Verschmutzung mit Folie umreift

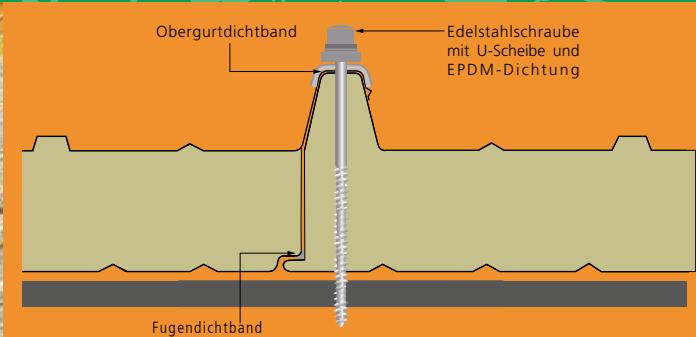

Das Sandwichelement mit einem nichtbrennabaren Dämmkern aus Mineralwolle erfüllt die heutigen hohen Anforderungen an den Brandschutz. Besonders bei großflächigen und mehrgeschossigen Bauwerken sind nichtbrennbare Dämmstoffe nach den Industriebaurichtlinien bindend. Durch den schubfesten Verbund des Dämmkerns aus steggerichteter Mineralwolle mit den korrosionsschützten Stahldeckschalen können die Dachelemente hohe Belastungen aufnehmen. Aufgrund der biegesteifen Eigenschaften und der hohen Dichte der einge-

setzten Mineralwolle werden gute Schalldämmwerte erzielt. Eine werkseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage. Große Lieferlängen werden durch den kontinuierlichen Herstellungsprozess ermöglicht.

An der Traufe ist der Mineralwollkern zum Schutz gegen Feuchtigkeit mit einem Rückschnitt und einer Verkleidung zu versehen. Zusätzliche Informationen sind im Downloadbereich ([www.metecno.de](http://www.metecno.de)) abrufbar.

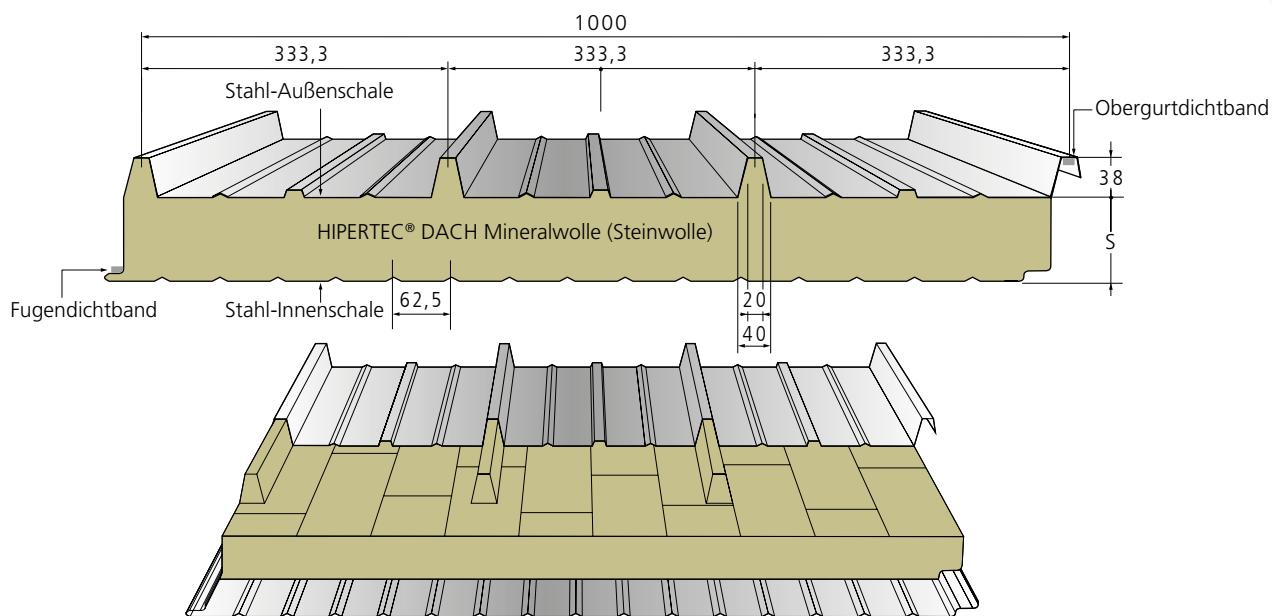

Deckschalenvarianten auf Anfrage, Maße in mm

Element- bezeichnung	Kern- dicke s	Gesamt- dicke D	Außen- deck- schale	Innen- deck- schale	Gewicht	Wärme- durchlass- widerstand R	Wärmedurchgangs- koeffizient [ $\psi$ – Fugenfaktor] U ohne $\psi$	U mit $\psi$
	mm	mm	mm	mm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> K / W	W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup> K
HIPERTEC® DACH	60	98	0,60	0,45	16,8	1,34	0,705	0,707
	80	118	0,60	0,45	19,0	1,79	0,534	0,535
	100	138	0,60	0,45	21,2	2,25	0,429	0,430
	120	158	0,60	0,45	23,4	2,70	0,359	0,360
	150	188	0,60	0,45	26,7	3,39	0,289	0,289
	200	238	0,60	0,45	32,1	4,52	0,217	0,218





## HERSTELLUNG UND KENNZEICHNUNG

Entsprechend der geltenden EU Bauproduktenverordnung nach Sandwichnorm DIN EN 14509, **CE**-Kennzeichnung gemäß EG-Konformitätszertifikat 0769-CPR-VAS-00420

## ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ZULASSUNG)

Aktuelle Zulassungen, Zertifikate und allgemeine Bauartgenehmigungen unter [www.metecno.de/service](http://www.metecno.de/service).

## BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse A2-s1-d0, nicht brennbar nach DIN EN13501-1 sowie DIN 18234, Mineralwolle-Dämmkern A1, nicht brennbar, Schmelzpunkt > 1000°C

Die Dachelemente entsprechen einer "harten Bedachung" - Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß DIN EN 14509

## FEUERWIDERSTAND

DBt allgemeine Bauartgenehmigung (Zulassung) Z-19.52-2731 (siehe Tabelle Feuerwiderstand)

## WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,044 \text{ W / m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13162

Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen direkt ohne Abminderung angewendet werden.

## LUFTSCHALLDÄMMUNG

$R_w \geq 29 - 32 \text{ dB}$

## STÜTZWEITEN FÜR DIE FEUERWIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEMÄSS BRANDSCHUTZZULASSUNG Z-19.52-2731

Kerndicke s	feuer-hemmend REI30	hochfeuer-hemmend REI60	feuer-beständig REI90
mm	mm	mm	mm
≥ 100	3000	3000	3000

## STANDARDBESCHICHTUNG

Außendeckschale: 25 µm Polyester

Innendeckschale: ≈ 15 µm Dünnbeschichtung (DU)

Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

## STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

## KORROSIONSSCHUTZ

Geprüft nach DIN EN 10169

Außenschale: Klasse RC3

Innenschale: Klasse RC2

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzdauer für Stadt- und Industriearmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid.

Innenschale: Korrosivitätskategorie C2 für trockene Innenräume und Gebäude, bei denen gelegentlich geringe Mengen an Kondensat auftreten können. Für höhere industrielle Ansprüche, Gebäude in Meeresnähe, landwirtschaftliche Gebäude mit hoher Ammoniakbelastung sowie für Feuchträume stehen weitere Lacksysteme zur Verfügung. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

## STANDARDDECKSCHALEN

Verzinkter Stahl, Güte S 320 GD + Z275 nach DIN EN 10346

## STÜTZWEITENTABELLEN

Auf unserer Internetseite [www.metecno.de/downloads](http://www.metecno.de/downloads)

## VERPACKUNG

Außendeckschalen mit abziehbarer Schutzfolie versehen, Elementpakte gegen Verschmutzung mit Folie umreift


Bei Dächern sind die max. Stützweiten durch Schne- und Windlasten zu beachten.





Das Schallschutzelement mit gelochter Innenschale eignet sich vorwiegend für den Einsatz in Innenräumen. In dem von Metecno patentierten System ist zwischen der Innenschale und dem Dämmkern aus Mineralwolle ein spezielles Vlies als Rieselschutz eingelegt. Die Ausbildung der Innenschale trägt erheblich zur Verbesserung der Raumakustik bei. Außerdem werden durch die hohe Dichte des Dämmkerns gute Schalldämmwerte erreicht. Nach Rücksprache mit uns und nach Über-

prüfung der statischen Möglichkeiten kann das Schallschutzelement auch zur Dacheindeckung unbeheizter Gebäude eingesetzt werden. Jedoch ist hierfür eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich. Von einem Einsatz in Feuchträumen und beheizten Gebäuden müssen wir aufgrund der dampfdiffusionsoffenen Innenschale abraten. Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage.

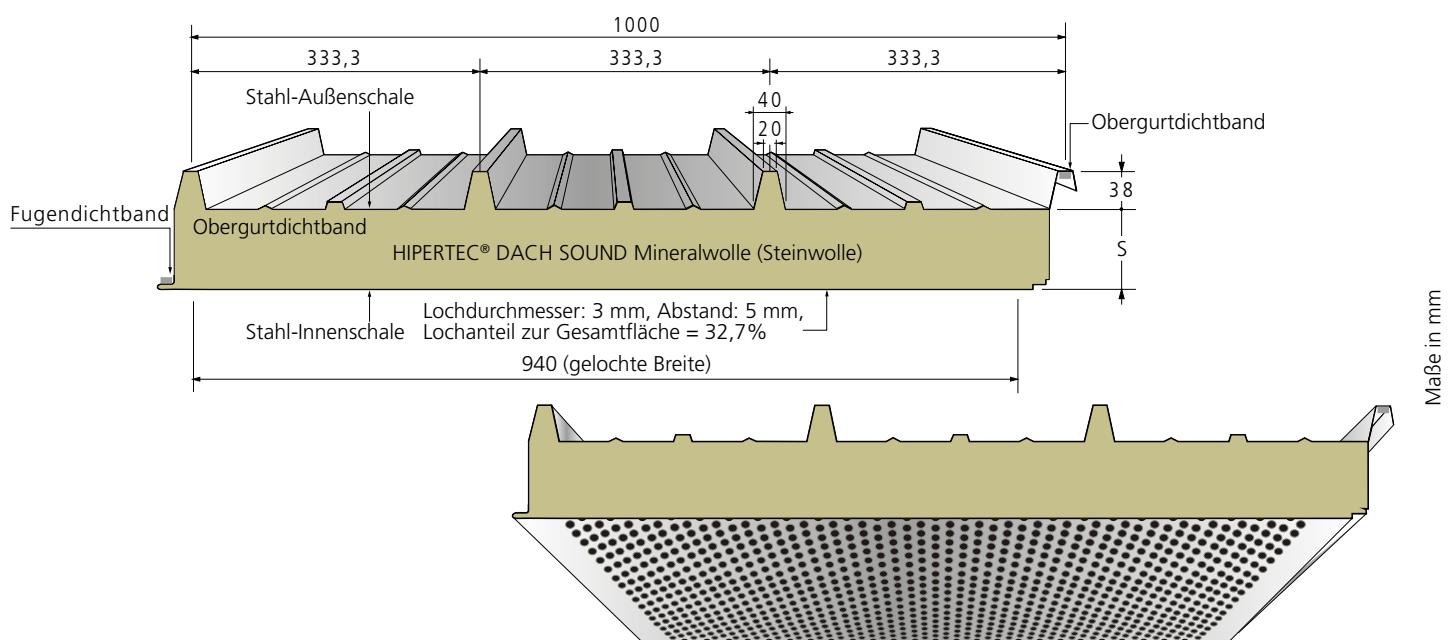

Element-bezeichnung	Kern-dicke s	Gesamt-dicke D	Außen-deck-schale tN	Innen-deck-schale tN	Gewicht	Wärme-durchlass-widerstand R	Wärmedurchgangs-koeffizient [ψ – Fugenfaktor] U ohne ψ	U mit ψ
	mm	mm	mm	mm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> K / W	W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup> K
HIPERTEC® DACH SOUND	60	98	0,60	0,60	16,4	1,34	0,705	0,707
	80	118	0,60	0,60	18,6	1,79	0,534	0,535
	100	138	0,60	0,60	20,8	2,25	0,429	0,430
	120	158	0,60	0,60	23,0	2,70	0,359	0,360
	150	188	0,60	0,60	25,2	3,39	0,289	0,289
	200	238	0,60	0,60	27,4	4,52	0,217	0,218



## WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,044 \text{ W} / \text{m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13162

Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen direkt ohne Abminderung angewendet werden.

## STANDARDBESCHICHTUNG

In der Standardausführung mit Außendeckschale: 25 µm Polyester

## VERPACKUNG

Außen- und Innendeckschale mit abziehbarer Schutzfolie,

Elementpakete gegen Verschmutzung mit Folie umreift

## STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

## KORROSIONSSCHUTZ

Außenschale: Klasse RC3 (geprüft nach DIN EN 10169)


Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzdauer für Stadt und Industreatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

## BRANDVERHALTEN


Die Dachelemente entsprechen einer "harten Bedachung". (Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß DIN 4102-4).

## LUFTSCHALLDÄMMUNG

Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w \geq 33 \text{ dB}$

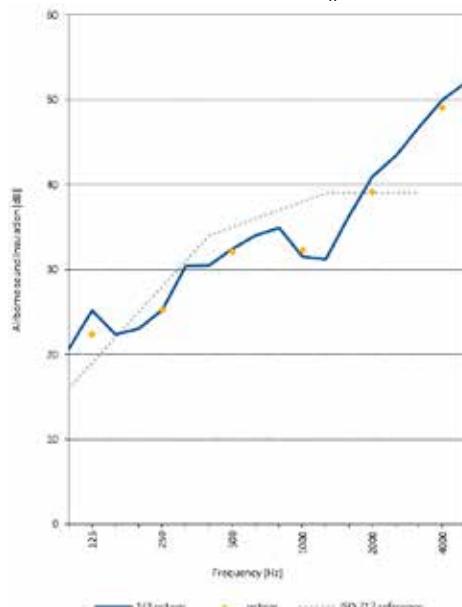

## SCHALLABSORPTION

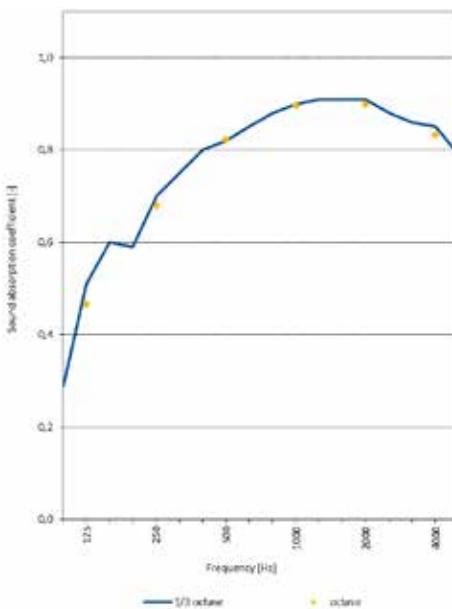

Frequenz Hz	Dicke mm	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_s$	100	0,47	0,68	0,82	0,90	0,90	0,83






Das Sandwichelement mit Polyurethan-Dämmkern, zur vertikalen und horizontalen Montage bestens geeignet, erleichtert mit seiner speziellen Oberflächenprofilierung erheblich die „beulenfreie“ Montage. Das optische Erscheinungsbild wird durch den in der Vertiefung sitzenden Schraubenkopf erheblich begünstigt. Ein im Längsstoß angeschäumtes, unverrutschbares Dichtungsband schließt die Fuge schlagregen- und winddicht ab. Die organische Kunststoffbeschichtung der metallischen Deckschalen garantiert


einen hohen Schutz gegen Witterungseinflüsse. Hierfür stehen unterschiedliche Beschichtungssysteme zur Verfügung. Eine werkseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage. Große Lieferlängen werden durch den kontinuierlichen Herstellungsprozess ermöglicht. Zusätzliche Informationen sind im Downloadbereich ([www.metecno.de](http://www.metecno.de)) abrufbar.

Standard Deutschland

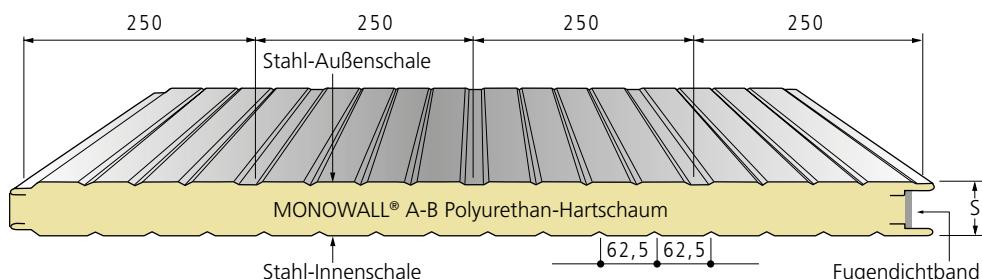

Deckschalenvarianten auf Anfrage, Maße in mm

Element-bezeichnung	Element-dicke s	Außen-deck-schale tN	Innen-deck-schale tN	Gewicht	Wärmedurchlass-widerstand R	Wärmedurchgangs-koeffizient	
						U ohne $\psi$	U mit $\psi$
MONOWALL®	40	0,60	0,45	10,7	1,62	0,606	0,643
	50	0,60	0,45	11,1	2,04	0,504	0,531
	60	0,60	0,45	11,5	2,46	0,402	0,415
	80	0,60	0,45	12,3	3,29	0,301	0,308
	100	0,60	0,45	13,1	4,12	0,241	0,245
	120	0,60	0,45	13,9	4,96	0,201	0,204

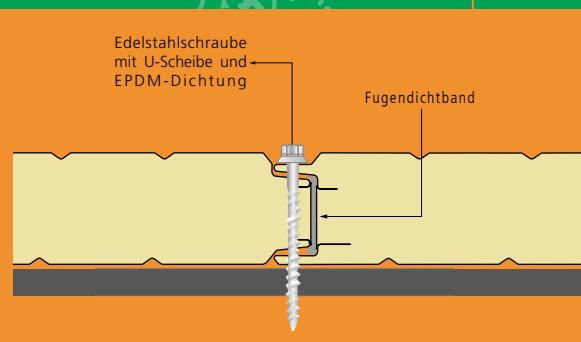

#### HERSTELLUNG UND KENNZEICHNUNG

Entsprechend der geltenden EU Bauproduktenverordnung nach Sandwichnorm DIN EN 14509, **CE**-Kennzeichnung gemäß EG-Konformitätsszertifikat 0769-CPR-VAS-00420

#### ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ZULASSUNG)

Aktuelle Zulassungen, Zertifikate und allgemeine Bauartgenehmigungen unter [www.metecno.de/service](http://www.metecno.de/service).

#### BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse B-s2-d0, schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1

#### WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,024 \text{ W / m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13165

Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen direkt ohne Abminderung angewendet werden.

#### LUFTSCHALLDÄMMUNG

$R_w \geq 25 \text{ dB}$

#### STANDARDBESCHICHTUNG

Außendeckschale: 25 µm Polyester

Innendeckschale:  $\approx 15 \text{ µm}$  Dünnbeschichtung (DU)

Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

#### STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

#### KORROSIONSSCHUTZ

Geprüft nach DIN EN 10169

Außenschale: Klasse RC3

Innenschale: Klasse RC2

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzdauer für Stadt- und Industriatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid.

Innenschale: Korrosivitätskategorie C2 für trockene Innenräume und Gebäude, bei denen gelegentlich geringe Mengen an Kondensat auftreten können. Für höhere industrielle Ansprüche, Gebäude in Meereshöhe, landwirtschaftliche Gebäude mit hoher Ammoniakbelastung sowie für Feuchträume stehen weitere Lacksysteme zur Verfügung. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

#### STANDARDDECKSCHALEN

Verzinkter Stahl, Güte S 320 GD + Z275 nach DIN EN 10346

#### STÜTZWEITENTABELLEN

Auf unserer Internetseite [www.metecno.de/downloads](http://www.metecno.de/downloads)

#### VERPACKUNG



Außendeckschalen mit abziehbarer Schutzfolie versehen, Elementpakte gegen Verschmutzung mit Folie umreift






Das Sandwichelement mit mikroprofilierter Außendeckschale und einer Fugengeometrie für verdeckte Befestigung ist besonders geeignet, um qualitativ hochwertige Fassaden für anspruchsvolle Architektur zu erstellen. Die hochdämmende Eigenschaft des FCKW- und HFCKW-freien Polyurethan-Dämmkerns erfüllt bei weitem die heutigen Anforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz. Aufgrund des schubfesten Verbundes der Deckschalen mit dem druckfesten Dämmkern können große Stützweiten bei einer vertikalen wie auch horizontalen Montage realisiert werden. Für Gebäude mit hohen Windsogkräften wird eine horizontale Einfeldkonstruktion empfohlen, um zusätzlich erforderliche

sichtbare Schrauben durch ein vertikales Lisenenprofil abdecken zu können. Ein im Längsstoß angeschäumtes, unverrottbares Dichtband schließt die Fuge schlagregen- und winddicht ab. Die organische Kunststoffbeschichtung der metallischen Deckschalen garantiert einen hohen Schutz gegen Witterungseinflüsse. Hierfür stehen unterschiedliche Beschichtungssysteme zur Verfügung. Eine werkseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage. Große Lieferlängen werden durch den kontinuierlichen Herstellungsprozess ermöglicht. Zusätzliche Informationen sind im Downloadbereich ([www.metecono.de](http://www.metecono.de)) abrufbar.

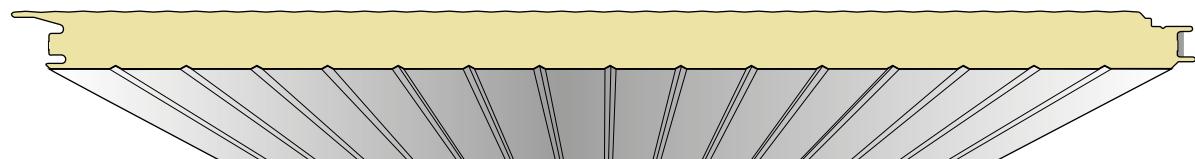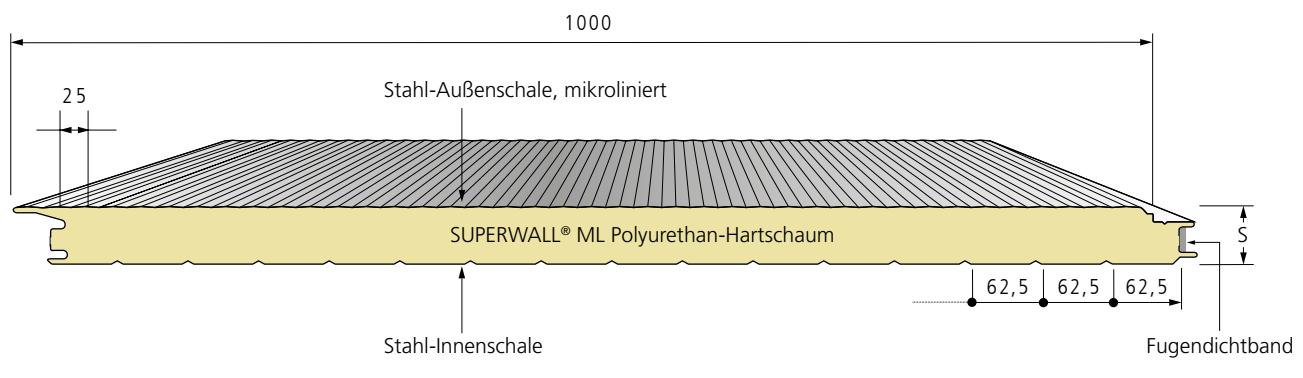

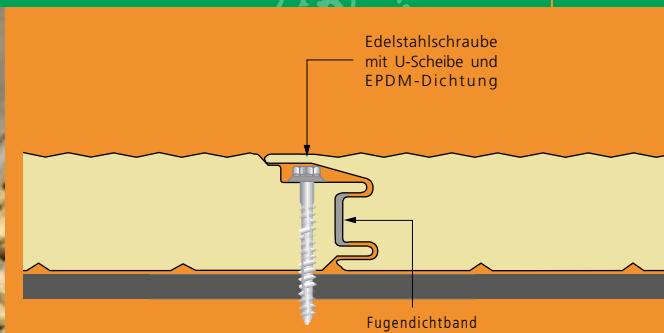

## HERSTELLUNG UND KENNZEICHNUNG

Entsprechend der geltenden EU Bauproduktenverordnung nach Sandwichnorm DIN EN 14509, **CE**-Kennzeichnung gemäß EG-Konformitätsszertifikat 0769-CPR-VAS-00420

## ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ZULASSUNG)

Aktuelle Zulassungen, Zertifikate und allgemeine Bauartgenehmigungen unter [www.metecno.de/service](http://www.metecno.de/service).

## BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse B-s2-d0, schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1

## WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,024 \text{ W} / \text{m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13165

Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen direkt ohne Abminderung angewendet werden.

## LUFTSCHALLDÄMMUNG

$R_w \geq 25 \text{ dB}$

## LUFTDURCHLÄSSIGKEIT BEI SUPERWALL ML 100MM

$V'$ -Wert =  $0,006 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$  auf Grundlage DIN EN 12114 und DIN 4108-2. ( $V'$ -Wert ist identisch mit dem ehemaligen a bzw. q-Wert)  
Der Testbericht kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.

## STANDARDBESCHICHTUNG

Außendeckschale:  $25 \mu\text{m}$  Polyester

Innendeckschale:  $\approx 15 \mu\text{m}$  Dünnbeschichtung (DU) Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

## STANDARDLÄNGEN

$> 2,00 \text{ m}$  bis  $25,00 \text{ m}$ , größere Längen auf Anfrage

## STANDARDDECKSCHALEN

Verzinkter Stahl, Güte S 320 GD + Z275 nach DIN EN 10346

## KORROSIONSSCHUTZ

Geprüft nach DIN EN 10169

Außenschale: Klasse RC3

Innenschale: Klasse RC2

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzhauer für Stadt- und Industriatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid. Innenschale: Korrosivitätskategorie C2 für trockene Innenräume und Gebäude, bei denen gelegentlich geringe Mengen an Kondensat auftreten können. Für höhere industrielle Ansprüche, Gebäude in Meeresnähe, landwirtschaftliche Gebäude mit hoher Ammoniakbelastung sowie für Feuchträume stehen weitere Lacksysteme zur Verfügung. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

## STÜTZWEITENTABELLEN

Auf unserer Internetseite [www.metecno.de/downloads](http://www.metecno.de/downloads)

## VERPACKUNG

Außendeckschalen mit abziehbarer Schutzfolie versehen, Elementpakete gegen Verschmutzung mit Folie umreift

## FUGENKOMBINATION

SUPERWALL® ML mit SUPERWALL® HF und METFIBER® ECO HF WAND

Element-bezeichnung	Element-dicke s	Außen-deck-schale t <sub>N</sub>	Innen-deck-schale t <sub>N</sub>	Gewicht kg / m <sup>2</sup>	Wärmedurchlass-widerstand R	Wärmedurchgangs-koeffizient	
						U ohne $\Psi$	U mit $\Psi$
	mm	mm	mm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> K / W	W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup> K
SUPERWALL® ML	<b>60</b>	0,60	0,45	11,8	2,46	0,400	0,442
	<b>80</b>	0,60	0,45	12,6	3,29	0,300	0,317
	<b>100</b>	0,60	0,45	13,4	4,12	0,240	0,250
	<b>120</b>	0,60	0,45	14,2	4,96	0,200	0,207
	<b>150</b>	0,60	0,45	15,4	6,20	0,160	0,164
	<b>160*</b>	0,60	0,45	15,8	6,63	0,147	0,150




\*keine Zulassung / auf Anfrage






Das Sandwichelement mit einem mineralischen Dämmkern aus Glaswolle und Stahldeckschalen erfüllt die Anforderungen eines nichtbrennbares Baustoffes. Die im Produkt verarbeitete Glaswolle besteht zu 80% aus Recyclingmaterial und spart so natürliche Ressourcen ein. Diese Voraussetzungen lassen das Produkt zu einem ökologischen Baustoff werden. Es ist bestens geeignet für die horizontale sowie vertikale Montage. Das Panel hat ein deutlich geringeres Eigengewicht im Vergleich zu herkömmlichen Sandwichelementen mit Steinwolle-Dämmkerne. Dies macht es montagefreundlicher und trägt besonders bei langen

Elementen zu einer Kostenreduzierung bei. Die spezielle Fugenausbildung ermöglicht das Überdecken der Befestigungsschrauben. Für Gebäude mit hohen Windsogkräften wird eine horizontale Einfeldkonstruktion empfohlen, um zusätzlich erforderliche, sichtbare Schrauben durch ein vertikales Lisenenprofil abdecken zu können. Aufgrund der Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Produkten aus unserem Hause, die Polyurethan- oder Steinwoll-Dämmkerne aufweisen, können verschiedene Anforderungen in Bezug auf Brand-, Schall- und Wärmeschutz ohne optische Unterbrechung der Fassade realisiert werden.

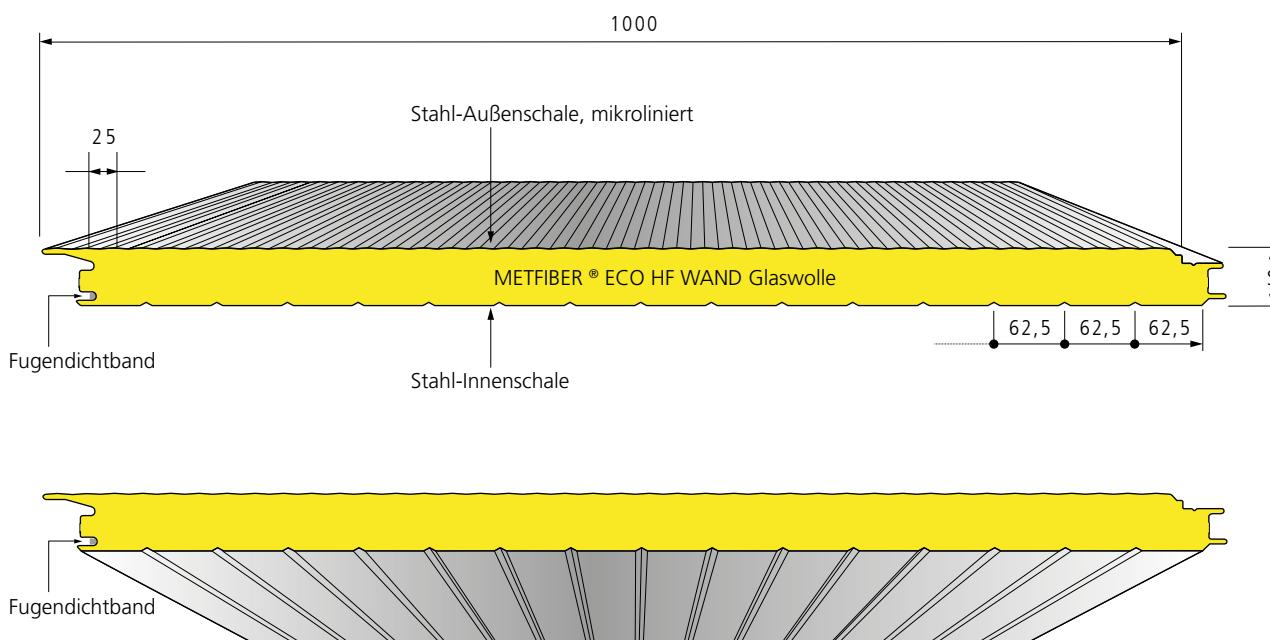

Deckschalenvarianten auf Anfrage, Maße in mm

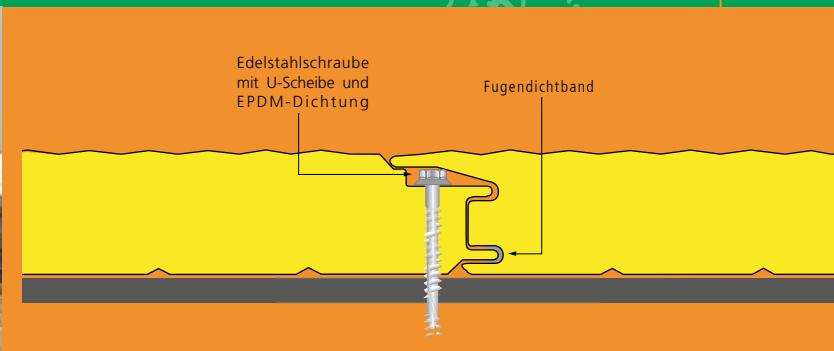

## HERSTELLUNG UND KENNZEICHNUNG

Entsprechend der geltenden EU Bauproduktenverordnung nach Sandwichnorm DIN EN 14509, **CE**-Kennzeichnung gemäß EG-Konformitätsszertifikat 0769-CPR-VAS-00420

## ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ZULASSUNG)

Aktuelle Zulassungen, Zertifikate und allgemeine Bauartgenehmigungen unter [www.metecno.de/service](http://www.metecno.de/service).

## BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse A2-s1-d0, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1

## WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,039 \text{ W / m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13162

## STANDARDBESCHICHTUNG

In der Standardausführung mit Außen- und Innendeckschale: 25 µm Polyester

## STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

## STANDARDDECKSCHALEN

Verzinkter Stahl, Güte S 280 GD + Z275 nach DIN EN 10346

## KORROSIONSSCHUTZ

Außenschale: Klasse RC3 (geprüft nach DIN EN 10169)

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzdauer für Stadt und Industriatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

Innenschale: Korrosivitätskategorie C3 für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit mit mäßiger Belastung, z.B. Lebensmittelherstellung, Wäschereien, Brauereien, Molkereien.

## VERPACKUNG

Außendeckschalen versehen mit abziehbarer Schutzfolie, Elementpakete gegen Verschmutzung mit Folie umreift

## FUGENKOMBINATION

SUPERWALL® ML und SUPERWALL® HF

## Element- bezeichnung

	Element- dicke s	Außen- deck- schale	Innen- deck- schale	Gewicht	Wärme- durchlass- widerstand	Wärmedurchgangs- koeffizient ( $\psi$ – Fugenfaktor)	Wärmedurchgangs- koeffizient ( $U$ ohne $\psi$ )	Wärmedurchgangs- koeffizient ( $U$ mit $\psi$ )
	mm	mm	mm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> K / W	W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup>	W / m <sup>2</sup> K
METFIBER® ECO HF WAND	100	0,60	0,60	17,16	2,54	0,385	0,400	
	120	0,60	0,60	18,46	3,05	0,322	0,331	
	150	0,60	0,60	20,14	3,82	0,258	0,264	
	200	0,60	0,60	23,66	5,10	0,194	0,197	
	240*	0,60	0,60	26,26	6,12	0,162	0,164	



\*keine Zulassung / auf Anfrage






Das Sandwichelement mit einem nichtbrennabaren Dämmkern aus Mineralwolle ist ausgestattet mit einer Fugengeometrie für verdeckte Befestigung und einer mikroprofilierten Außendeckschale. Dieses Wandelement ist besonders geeignet für qualitativ hochwertige industrielle und kommerzielle Gebäude, bei denen Ästhetik und Brand- schutz gleichermaßen im Vordergrund stehen. Durch die mögliche horizontale oder vertikale Montage ergeben sich unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Für Gebäude mit hohen Windsogkräften wird eine horizontale Einfeldkonstruktion empfohlen, um zusätzlich erforderliche sichtbare Schrauben durch ein vertikales Lisenenprofil abdecken zu können. Die Fasern der Mineralwolle sind senkrecht zur Verkleidungsebene angeordnet.


Ein besonderes

Herstellungsverfahren ordnet die in Längsrichtung eingelegten Mineralwollstreifen im Verband an. Durch die Verklebung des Dämmkerns mit den metallischen Deckschalen entsteht eine schubfeste Verbindung, welche entscheidend für die hohe Trag- fähigkeit ist. Die passgenaue doppelte Labyrinthfuge sorgt für einen überlegenen mechanischen Widerstand und bildet eine wärmebrückenfreie Verbindung. Eine an der Außenseite auf- gebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Be- schädigungen während Transport, Lagerung und Montage. Große Lieferlängen werden durch den kontinuierlichen Herstellungs- prozess ermöglicht. Zusätzliche Informationen sind im Downloadbereich ([www.metecno.de](http://www.metecno.de)) abrufbar.

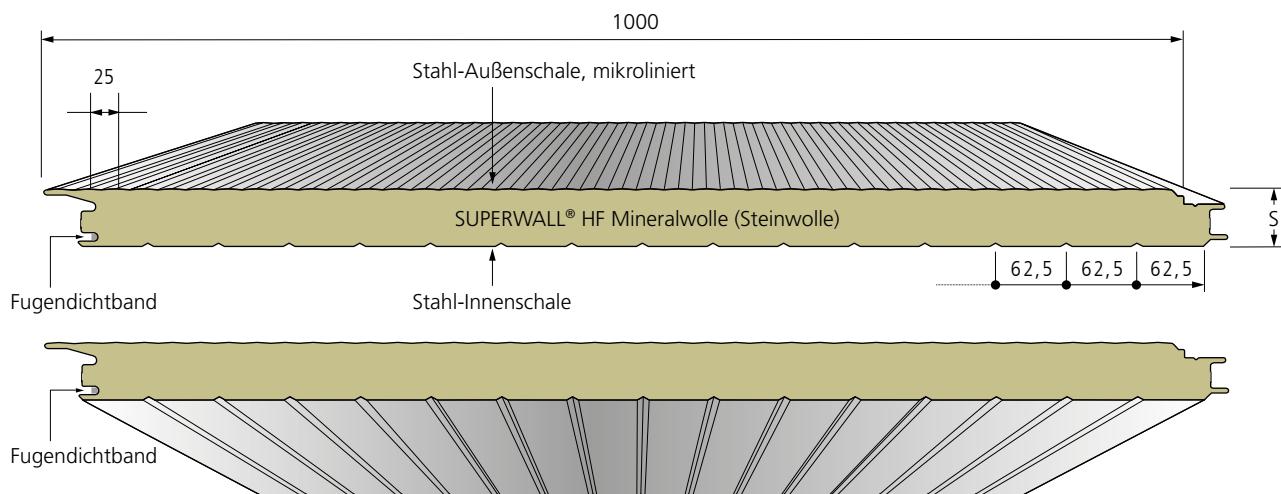

Deckschalenvarianten auf Anfrage, Maße in mm

Element- bezeichnung	Element- dicke s	Außen- deck- schale	Innen- deck- schale	Gewicht	Wärme- durchlass- widerstand	Wärmedurchgangs- koeffizient	Wärmedurchgangs- koeffizient
	mm	mm	mm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> K / W	W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup> K
SUPERWALL® HF	60	0,60	0,60	17,0	1,34	0,713	0,778
	80	0,60	0,60	19,5	1,79	0,539	0,566
	100	0,60	0,60	21,7	2,25	0,433	0,449
	120	0,60	0,60	23,9	2,70	0,362	0,372
	150	0,60	0,60	27,2	3,37	0,290	0,297
	200	0,60	0,60	32,7	4,52	0,218	0,222
	240	0,60	0,60	37,1	5,43	0,182	0,185

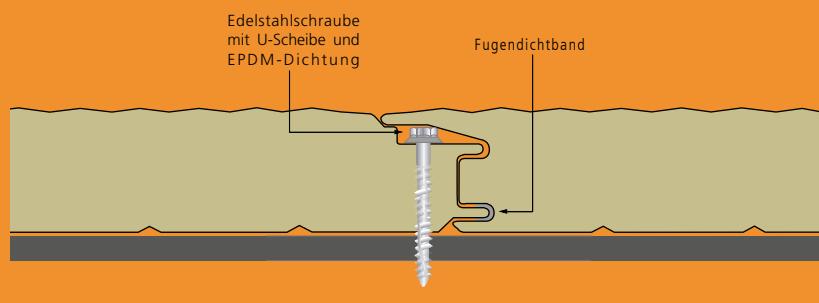

#### HERSTELLUNG UND KENNZEICHNUNG

Entsprechend der geltenden EU Bauproduktenverordnung nach Sandwichnorm DIN EN 14509, CE-Kennzeichnung gemäß EG-Konformitätsszertifikat 0769-CPR-VAS-00420

#### ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ZULASSUNG)

Aktuelle Zulassungen, Zertifikate und allgemeine Bauartgenehmigungen unter [www.metecno.de/service](http://www.metecno.de/service).

#### BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse A2-s1-d0, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Mineralwolle-Dämmkern A1, nicht brennbar, Schmelzpunkt > 1000°C

#### FEUERWIDERSTAND

DIBt allgemeine Bauartgenehmigung (Zulassung) Z-19.52-2096 (siehe Tabelle Feuerwiderstand)

#### WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,044 \text{ W / m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13162

Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen somit direkt ohne Abminderung angewendet werden.

#### LUFTSCHALLDÄMMUNG

$R_w \geq 30 \text{ dB}$

#### STANDARDDECKSCHALEN

Verzinkter Stahl, Güte S 320 GD + Z275 nach DIN EN 10346

#### STANDARDBESCHICHTUNG

In der Standardausführung mit Außen- und Innendeckschale: 25 µm Polyester

#### STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

#### KORROSIONSSCHUTZ

Außenschale: Klasse RC3 (geprüft nach DIN EN 10169)

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzdauer für Stadt und Industrieatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2) Innenschale: Korrosivitätskategorie C3 für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit mit mäßiger Belastung, z.B. Lebensmittelherstellung, Wäschereien, Brauereien, Molkereien.

#### VERPACKUNG

Außendeckschalen mit abziehbarer Schutzfolie versehen, Elementpakete gegen Verschmutzung mit Folie umreift

#### FUGENKOMBINATION

SUPERWALL® ML und METFIBER® ECO HF WAND

#### STÜTZWEITEN FÜR DIE FEUERWIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEMÄSS BRANDSCHUTZZULASSUNG Z-19.52-2096

Element-dicke s	vertikal feuer- hemmend EI30	hochfeuer- hemmend EI60	feuer- beständig EI90	horizontal feuer- hemmend EI30	hochfeuer- hemmend EI60	feuer- beständig EI90	EINFELD-VERLEGUNG
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
100	4000	3000	-	-	-	-	
≥ 120	4000	4000	3000	5000	5000	5000	
				vertikal feuer- hemmend EI30	hochfeuer- hemmend EI60	feuer- beständig EI90	
MEHR-FELD-VERLEGUNG			mm	mm	mm	mm	
			≥150	3500	3500	-	


Bei Außenwänden sind die max. Stützweiten durch Windlasten zu beachten.






Das Sandwichelement mit FCKW- und HFCKW-freiem Polyurethan-Dämmkern wurde als Kombinationselement passend zum HIPERTEC® Wand-Element entwickelt. Somit können Wände mit gleicher Profilstruktur mit Polyurethan- und Mineralwoll-Dämmkern in einer Wand kombiniert werden. Auch ist das Sandwich-Wandelement aufgrund gleicher Deckschalenstruktur als Trennwand bestens geeignet. Ein im Längsstoß angeschäumtes, unverrutschbares Dichtungsband schließt die Fuge schlagregen- und

winddicht ab. Die organische Kunststoffbeschichtung der metallischen Deckschalen garantiert einen hohen Schutz gegen Witterungseinflüsse. Hierfür stehen unterschiedliche Beschichtungssysteme zur Verfügung. Eine werkseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage. Große Lieferlängen werden durch den kontinuierlichen Herstellungsprozess ermöglicht. Zusätzliche Informationen sind im Downloadbereich ([www.metecno.de](http://www.metecno.de)) abrufbar.

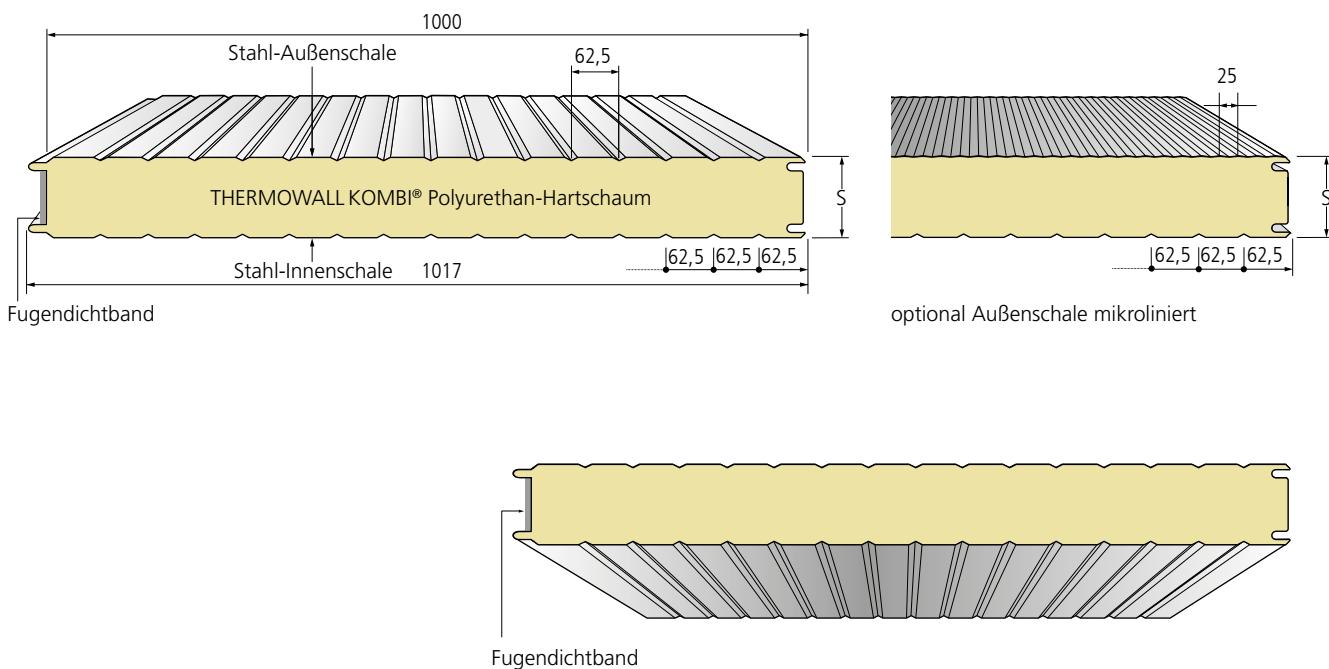

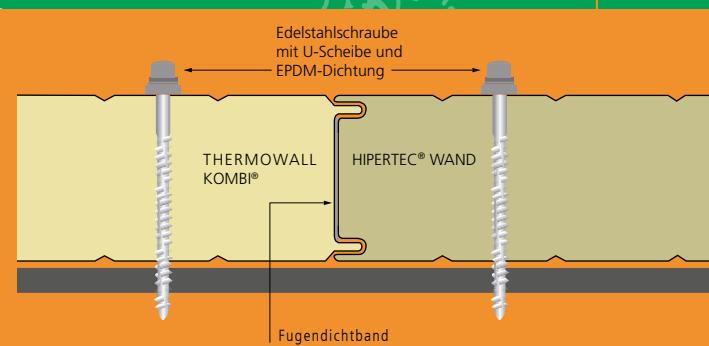

## HERSTELLUNG UND KENNZEICHNUNG

Entsprechend der geltenden EU Bauproduktenverordnung nach Sandwichnorm DIN EN 14509, **C** -Kennzeichnung gemäß EG-Konformitätsszertifikat 0769-CPR-VAS-00420

## ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ZULASSUNG)

Aktuelle Zulassungen, Zertifikate und allgemeine Bauartgenehmigungen unter [www.metecno.de/service](http://www.metecno.de/service).

## BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse B-s2-d0, schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1

## WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,024 \text{ W / m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13165  
Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen somit direkt ohne Abminderung angewendet werden.

## LUFTSCHALLDÄMMUNG

$R_w \geq 25 \text{ dB}$

## STANDARDBESCHICHTUNG

Außendeckschale: 25 µm Polyester

Innendeckschale: ≈ 15 µm Dünnbeschichtung (DU)

Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

## STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

## KORROSIONSSCHUTZ

Geprüft nach DIN EN 10169

Außenschale: Klasse RC3

Innenschale: Klasse RC2

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzhauer für Stadt- und Industriatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid.

Innenschale: Korrosivitätskategorie C2 für trockene Innenräume und Gebäude, bei denen gelegentlich geringe Mengen an Kondensat auftreten können. Für höhere industrielle Ansprüche, Gebäude in Meereshöhe, landwirtschaftliche Gebäude mit hoher Ammoniakbelastung sowie für Feuchträume stehen weitere Lacksysteme zur Verfügung. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

## STANDARDDECKSCHALEN

Verzinkter Stahl, Güte S 320 GD + Z275 nach DIN EN 10346

## STÜTZWEITENTABELLEN

Auf unserer Internetseite [www.metecno.de/downloads](http://www.metecno.de/downloads)

## VERPACKUNG

Außendeckschalen mit abziehbarer Schutzfolie versehen, Elementpakte gegen Verschmutzung mit Folie umreift


## FUGENKOMBINATION

HIPERTEC® WAND und METFIBER® ECO WAND

Element-bezeichnung	Element-dicke s	Außen-deck-schale tN	Innen-deck-schale tN	Gewicht kg / m <sup>2</sup>	Wärme-durchlass-widerstand R	Wärmedurchgangs-koeffizient [ψ – Fugenfaktor]	
						W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup> K
THERMOWALL KOMBI®	60	0,60	0,45	11,5	2,46	0,398	0,413
	80	0,60	0,45	12,3	3,29	0,299	0,307
	100	0,60	0,45	13,1	4,12	0,239	0,244
	120	0,60	0,45	13,9	4,96	0,200	0,203
	150	0,60	0,45	15,1	6,21	0,160	0,162
	200*	0,60	0,45	17,1	8,29	0,120	0,121


\*Zulassung beantragt



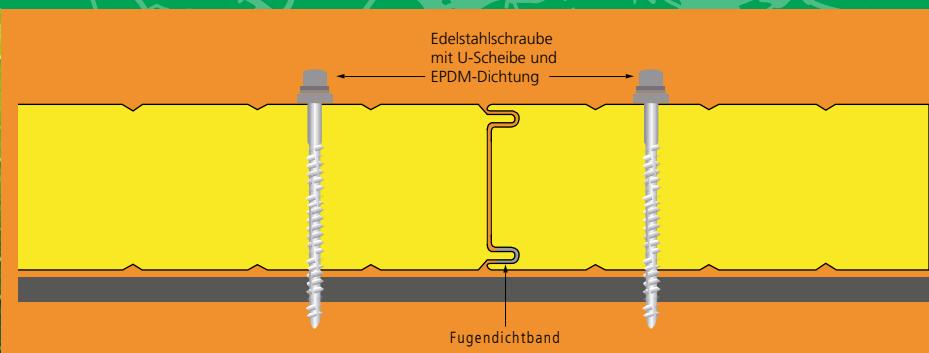

Das Sandwichelement mit einem mineralischen Dämmkern aus Glaswolle und Stahldeckschalen erfüllt die Anforderungen eines nichtbrennbareren Baustoffes. Die speziell für die Verarbeitung in einer kontinuierlichen Produktionslinie entwickelte Glaswolle besteht zu 80 % aus Recyclingmaterial und spart natürliche Ressourcen ein. Durch die Optimierung der Rohdichte des Dämmkerns hat die Mettfiber® Eco Wand gegenüber den üblichen

Sandwichelementen mit Steinwolle ein deutlich geringeres Eigengewicht. Dies bedeutet besonders bei der Montage langerer Elemente eine entscheidende Kostenreduzierung. Aufgrund der Vielzahl m¶glicher Kombinationen von Metecno-Produkten mit einem Dämmkern aus Polyurethan, Glas- oder Steinwolle können die unterschiedlichsten Anforderungen in Bezug auf Brand-, Schall- und Wärmeschutz ohne optische Unterbrechung erfüllt werden.

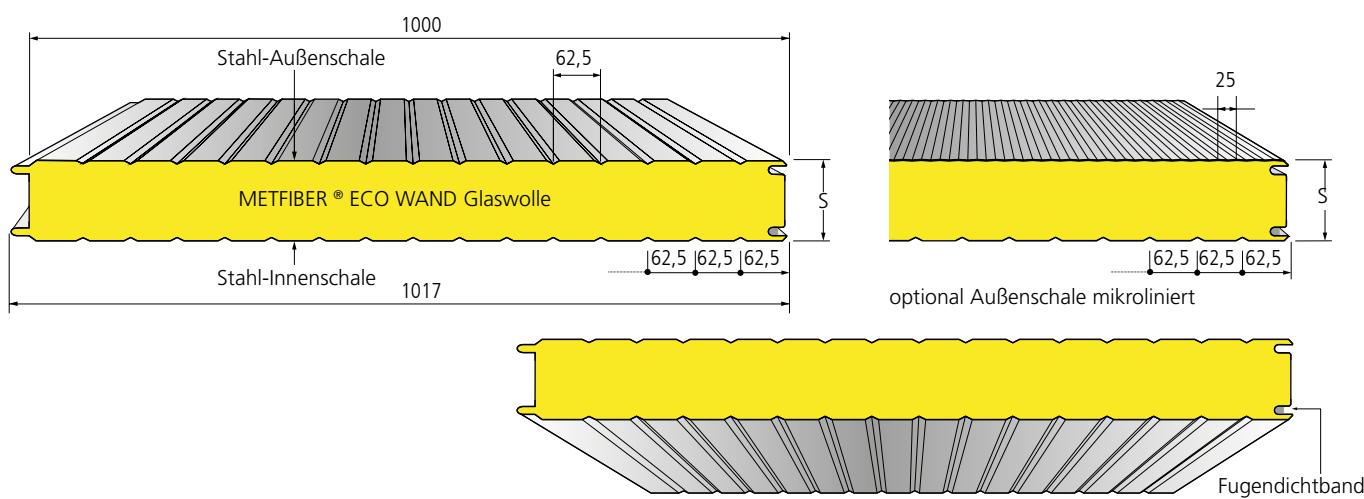

Element- bezeichnung	Element- dicke s	Außen- deck- schale	Innen- deck- schale	Gewicht	Wärme- durchlass- widerstand	Wärmedurchgangs- koeffizient ( $\psi$ – Fugenfaktor)	
		tn	tn		R	U ohne $\psi$	U mit $\psi$
	mm	mm	mm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> K / W	W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup> K
METFIBER® ECO WAND	100	0,50	0,50	15,14	2,54	0,384	0,390
	120	0,50	0,50	16,44	3,05	0,321	0,325
	150	0,50	0,50	18,39	3,82	0,257	0,260
	200	0,50	0,50	21,64	5,10	0,194	0,195
	240*	0,50	0,50	24,24	6,12	0,161	0,162



#### HERSTELLUNG UND KENNZEICHNUNG

Entsprechend der geltenden EU Bauproduktenverordnung nach Sandwichnorm DIN EN 14509, CE-Kennzeichnung gemäß EG-Konformitätsszertifikat 0769-CPR-VAS-00420

#### ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ZULASSUNG)

Aktuelle Zulassungen, Zertifikate und allgemeine Bauartgenehmigungen unter [www.metecno.de/service](http://www.metecno.de/service).

#### BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse A2-s1-d0, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, mineralischer Dämmkern aus Glaswolle

#### FEUERWIDERSTAND\*

EI 45 vertikal (100 mm)

EI 60 horizontal (100 mm)

#### WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,039 \text{ W} / \text{m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13162

#### LUFTSCHALLDÄMMUNG

$R_w \geq 31 \text{ dB}$

#### FUGENKOMBINATION

THERMOWALL KOMBI® mit PUR-Dämmkern

HIPERTEC® WAND mit Steinwolle-Dämmkern

#### STANDARDBESCHICHTUNG

In der Standardausführung mit Außen- und Innendeckschale: 25 µm Polyester

#### STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m. Größere Längen auf Anfrage.

#### KORROSIONSSCHUTZ

Außenschale: Klasse RC3 (geprüft nach DIN EN 10169)

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzdauer für Stadt und Industrieatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

Innenschale: Korrosivitätskategorie C3 für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit mit mäßiger Belastung, z.B. Lebensmittelherstellung, Wäschereien, Brauereien, Molkereien.

#### STANDARDDECKSCHALEN

Verzinkter Stahl, Güte S 280 GD + Z275 nach DIN EN 10346

#### STÜTZWEITENTABELLEN

Auf unserer Internetseite [www.metecno.de/downloads](http://www.metecno.de/downloads)

#### VERPACKUNG


Außendeckschalen mit abziehbarer Schutzfolie versehen, Elementpakte gegen Verschmutzung mit Folie umreift

\*keine Zulassung / auf Anfrage




Metfiber Eco Wand Sound ist ein Sandwichelement mit einem mineralischen Dämmkern aus Glaswolle und Stahldeckschalen. Dieses Element bietet Lösungen für Objekte mit hohen Anforderungen an Schalldämmung und Schallabsorption. Die Ausbildung der Innenschale trägt erheblich zur Verbesserung der Raumakustik bei. Zusätzlich zu den hervorragenden akustischen Eigenschaften handelt es sich um ein ökologisches Produkt, da es zu 80 % aus Recyclingmaterial besteht und somit natürliche Ressourcen

einspart. Neben dem Haupteinsatz für Wände und Decken in Gebäuden, kann Metfiber Eco Wand Sound auch in Einzelfällen zur Wandverkleidung unbeheizter Gebäude eingesetzt werden. In dem von Metecno patentierten System ist zwischen der gelochten Innenschale und dem Dämmkern ein spezielles Vlies als Rieselschutz eingelegt. Beide Deckschalen sind verzinkt und beschichtet. Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage.

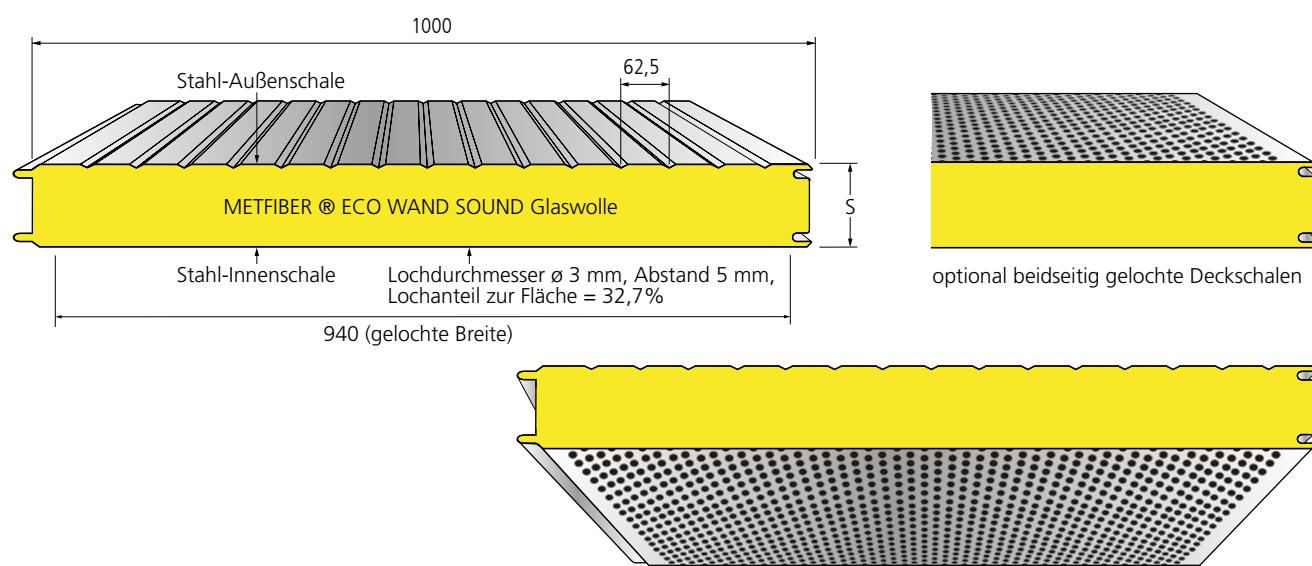

Deckschalenvarianten auf Anfrage, Maße in mm

Element- bezeichnung	Element- dicke s	Außen- deck- schale	Innen- deck- schale	Gewicht	Wärme- durchlass- widerstand	Wärmedurchgangs- koeffizient	
	mm	mm	mm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> K / W	W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup> K
METFIBER® ECO WAND SOUND	100	0,60	0,60	14,7	2,54	0,37	0,38
	120	0,60	0,60	15,9	3,05	0,31	0,32
	150	0,60	0,60	17,7	3,82	0,25	0,26
	200	0,60	0,60	20,7	5,10	0,19	0,20
	240	0,60	0,60	23,1	6,12	0,16	0,16

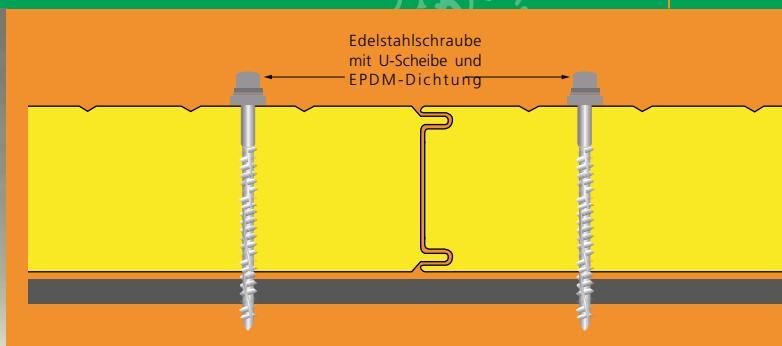

#### WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,039 \text{ W} / \text{m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13162

Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen somit direkt ohne Abminderung angewendet werden.

#### STANDARDLÄNGEN


> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

#### STANDARDBESCHICHTUNG

In der Standardausführung mit Außendeckschale: 25 µm Polyester

#### LUFTSCHALLDÄMMUNG

Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w \geq 34 \text{ dB}$

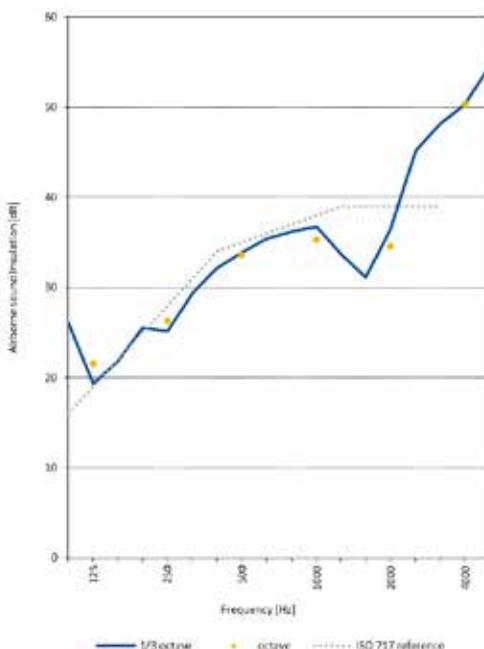

#### KORROSIONSSCHUTZ


Außenschale: Klasse RC3 (geprüft nach DIN EN 10169)

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzdauer für Stadt und Industriearmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

#### VERPACKUNG


Außen- und Innendeckschale mit abziehbarer Schutzfolie, Elementpakete gegen Verschmutzung mit Folie umreift

#### SCHALLABSORPTION

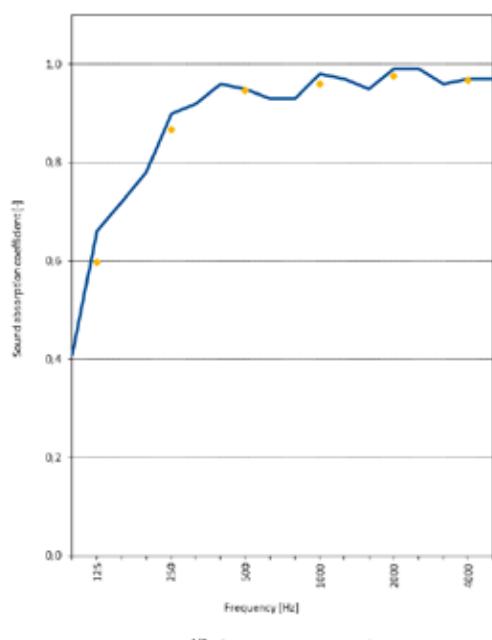


Frequenz Hz	Dicke mm	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_s$	100	0,60	0,87	0,95	0,96	0,98	0,97



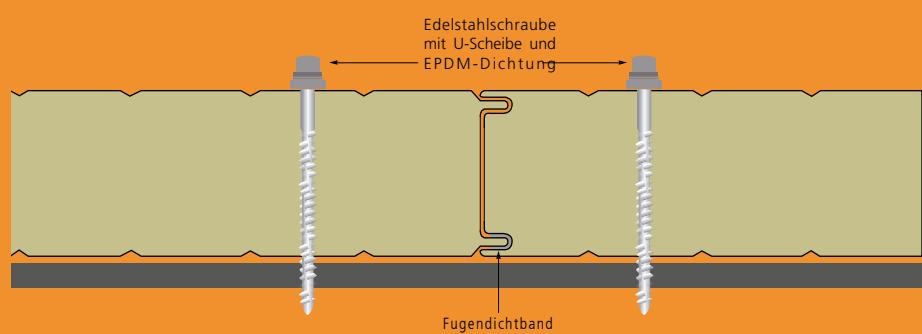

Das Sandwichelement mit einem nichtbrennabaren Dämmkern aus Mineralwolle ist besonders bei hohen Anforderungen an den Brand- und Schallschutz für den Einsatz als Außen- und Innenwand gleichermaßen geeignet. In spezieller Ausführung mit ergänzenden Details erreicht das Element einen Feuerwiderstand von bis zu 120 Minuten. Die Überbrückung großer Stützweiten und die leicht montierbare Längsfuge in Nut- und Federausführung ermöglicht eine besonders wirtschaftliche Montage in vertikaler oder horizontaler Richtung. Die Fasern der Mineralwolle sind senkrecht zur Verkleidungsebene angeordnet. Durch ein besonderes Herstellungsverfahren werden die in Längs-

richtung eingelegten Mineralwollstreifen im Verbund ausgerichtet. Die bauphysikalischen Vorteile durch die hohlraum- und wärmebrückenfreie Verbindung der korrosionsschützten Deckschichten mit dem Dämmkern machen das HIPERTEC® Wandelement zu einer zukunftsweisenden Alternative gegenüber mehrschichtigen Systemen. Eine werkseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage. Große Lieferlängen werden durch den kontinuierlichen Herstellungsprozess ermöglicht. Zusätzliche Informationen sind im Downloadbereich ([www.metecno.de](http://www.metecno.de)) abrufbar.

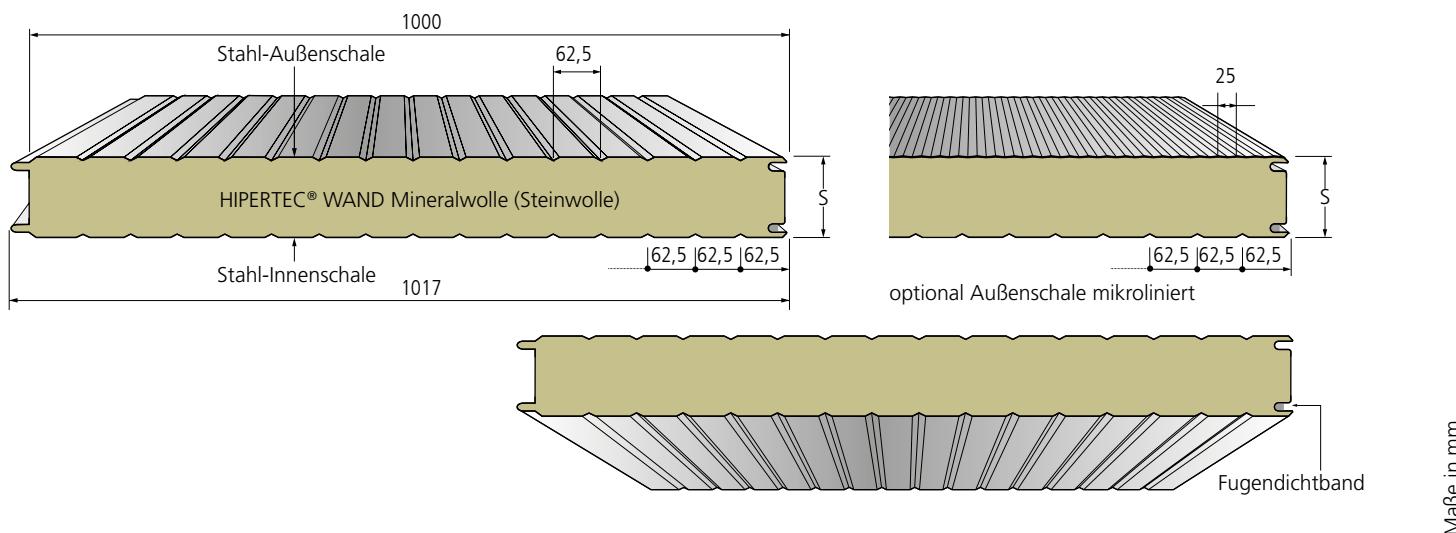

Element-bezeichnung	Element-dicke s	Außen-deck-schale tn	Innen-deck-schale tn	Gewicht	Wärmedurchlass-widerstand R	Wärmedurchgangskoeffizient [ψ – Fugenfaktor]	
						U ohne ψ	U mit ψ
HIPERTEC® WAND	60	0,60	0,60	17,0	1,34	0,711	0,731
	80	0,60	0,60	19,2	1,79	0,537	0,548
	100	0,60	0,60	21,4	2,25	0,432	0,438
	120	0,60	0,60	23,6	2,70	0,361	0,365
	150	0,60	0,60	26,9	3,38	0,290	0,292
	200	0,60	0,60	32,4	4,52	0,218	0,219
	240	0,60	0,60	36,8	5,42	0,182	0,183



## HERSTELLUNG UND KENNZEICHNUNG

Entsprechend der geltenden EU Bauproduktenverordnung nach Sandwichnorm DIN EN 14509, **CE** -Kennzeichnung gemäß EG-Konformitätszertifikat 0769-CPR-VAS-00420

## ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ZULASSUNG)

Aktuelle Zulassungen, Zertifikate und allgemeine Bauartgenehmigungen unter [www.metechno.de/service](http://www.metechno.de/service).

## BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse A2-s1-d0, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Mineralwolle-Dämmkern A1, nicht brennbar, Schmelzpunkt > 1000°C

## WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,044 \text{ W / m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13162

Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen somit direkt ohne Abminderung angewendet werden.

## LUFTSCHALLDÄMMUNG

$R_w \geq 30 \text{ dB}$

## FUGENKOMBINATION

THERMOWALL KOMBI® und METFIBER® ECO WAND

## STÜTZWEITENTABELLEN

Auf unserer Internetseite [www.metechno.de/downloads](http://www.metechno.de/downloads)

## STÜTZWEITEN FÜR DIE FEUERWIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEMÄSS BRANDSCHUTZZULASSUNG Z-19.52-2096

### EINFELD-VERLEGUNG

Element-dicke s	vertikal				horizontal			
	feuer-hemmend EI 30	hochfeuer-hemmend EI 60	feuer-beständig EI 90	hochfeuer-beständig EI 120	feuer-hemmend EI 30	hochfeuer-hemmend EI 60	feuer-beständig EI 90	hochfeuer-beständig EI 120
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
60	4000	-		-	-		-	-
80	5000	3000**		-	-		-	-
100	5000	5000		4000	3000**		5000	5000
120	5000	5000		5000	4000		6000	6000
150	5000	5000		5000	5000		6000	6000
≥200	5000	5000		5000	5000		10700	9700

Element-dicke s	vertikal feuer-hemmend EI 30	hochfeuer-hemmend EI 60	feuer-beständig EI 90
	mm	mm	mm
MEHR-FELD-VERLEGUNG			

Bei Außenwänden sind die max. Stützweiten durch Windlasten zu beachten.

\*\* in Deutschland nicht anwendbar

## KORROSIONSSCHUTZ

Außenschale: Klasse RC3 (geprüft nach DIN EN 10169)

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzhauer für Stadt und Industriatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid.

Innenschale: Korrosivitätskategorie C3 für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit mit mäßiger Belastung, z.B. Lebensmittelherstellung, Wäschereien, Brauereien, Molkereien. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

## STANDARDBESCHICHTUNG

In der Standardausführung mit Außen- und Innendeckschale: 25 µm Polyester

## STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

## STANDARDDECKSCHALEN

Verzinkter Stahl, Güte S 320 GD + Z275 nach DIN EN 10346

## VERPACKUNG

Außendeckschalen mit abziehbarer Schutzfolie versehen, Elementpakte gegen Verschmutzung mit Folie umreift

## FEUERWIDERSTAND


DIbT allgemeine Bauartgenehmigung (Zulassung) Z-19.52-2096 (siehe Tabelle Feuerwiderstand)






Das Schallschutzelement mit schallabsorbierender, gelochter Innenschale ist insbesondere für Wände und Decken im Inneren eines Gebäudes geeignet. In dem von Metecno patentierten System ist zwischen der Innenschale und dem Dämmkern aus Mineralwolle ein spezielles Vlies als Rieselschutz eingelegt. Die Ausbildung der Innenschale trägt erheblich zur Verbesserung der Raumakustik bei. Außerdem werden durch die hohe Dichte des Dämmkerns gute Schalldämmwerte erreicht. Nach Rücksprache mit uns und nach Überprüfung

der statischen Möglichkeiten kann das Schallschutzelement auch zur Wandverkleidung unbeheizter Gebäude eingesetzt werden. Für Außenwände ist eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich. Von einem Einsatz in Feuchträumen und beheizten Gebäuden müssen wir aufgrund der dampfdiffusionoffenen Innenschale abraten. Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage.

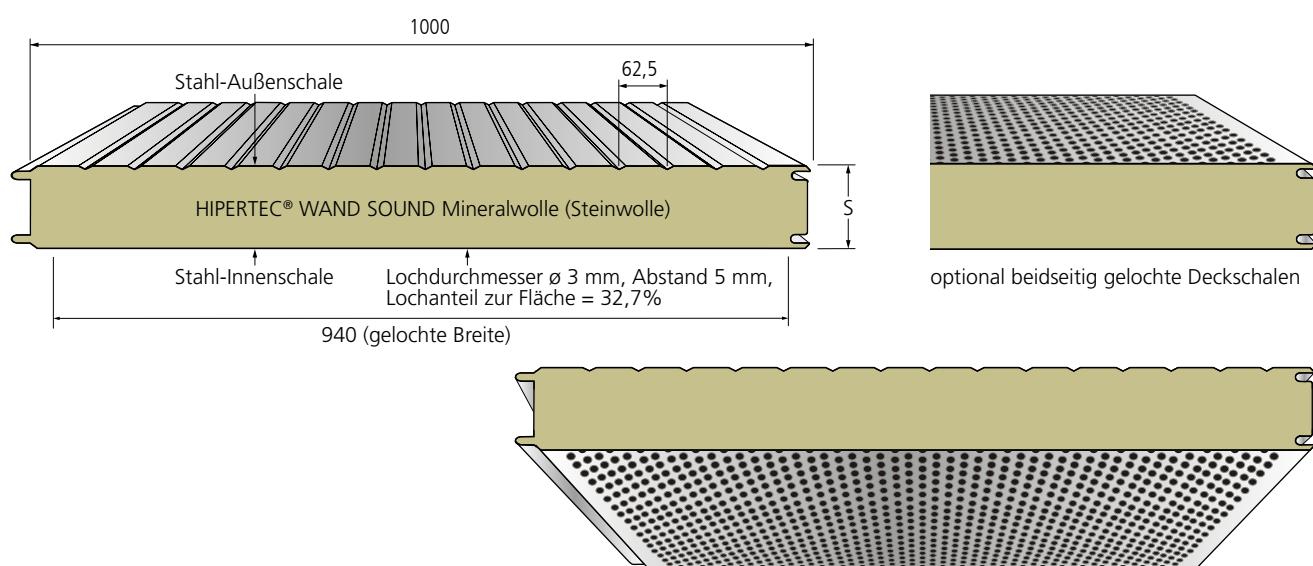

Deckschalenvarianten auf Anfrage, Maße in mm

Element-bezeichnung	Element-dicke s	Außen-deck-schale	Innen-deck-schale	Gewicht	Wärmedurchlass-widerstand R	Wärmedurchgangskoeffizient [ψ – Fugenfaktor] U ohne ψ	U mit ψ
	mm	mm	mm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> K / W	W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup> K
HIPERTEC® WAND SOUND	60	0,60	0,60	15,3	1,34	0,711	0,731
	80	0,60	0,60	17,5	1,79	0,537	0,548
	100	0,60	0,60	19,7	2,25	0,432	0,438
	120	0,60	0,60	21,9	2,70	0,361	0,365
	150	0,60	0,60	25,2	3,38	0,290	0,292
	200	0,60	0,60	30,7	4,52	0,218	0,219
	240	0,60	0,60	35,1	5,42	0,182	0,183

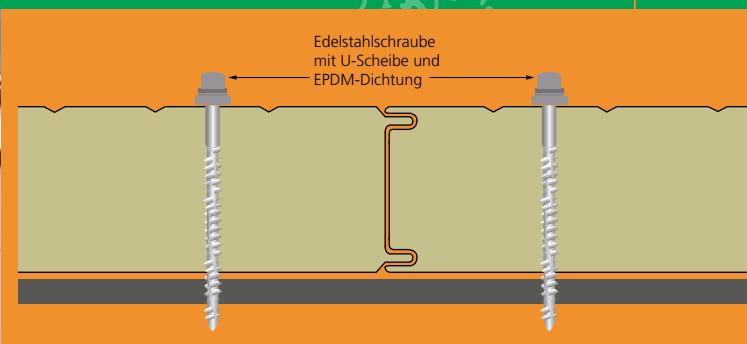

## BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse A2-s1-d0, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Mineralwolle-Dämmkern A1, nicht brennbar, Schmelzpunkt > 1000°C

## FEUERWIDERSTAND

Feuerwiderstandsprüfung nach DIN EN 13501-2 in Verbindung mit DIN EN 15254-5

## WÄRMELEITFÄHIGKEIT


$\lambda = 0,044 \text{ W / m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13162

Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen somit direkt ohne Abminderung angewendet werden.

## STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

## SCHALLABSORPTION

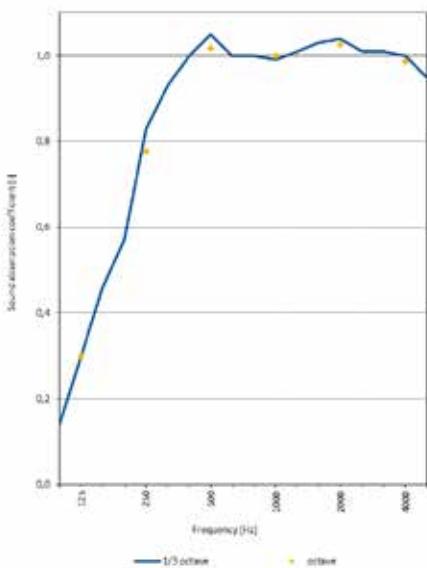

## VERPACKUNG

Außen- und Innendeckschale mit abziehbarer Schutzfolie Element-pakete gegen Verschmutzung mit Folie umreift

## KORROSIONSSCHUTZ

Außenschale: Klasse RC3 (geprüft nach DIN EN 10169)


Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzdauer für Stadt und Industrieatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

## STANDARDBESCHICHTUNG

In der Standardausführung mit Außendeckschale: 25 µm Polyester

## LUFTSCHALLDÄMMUNG

Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w \geq 35 \text{ dB}$

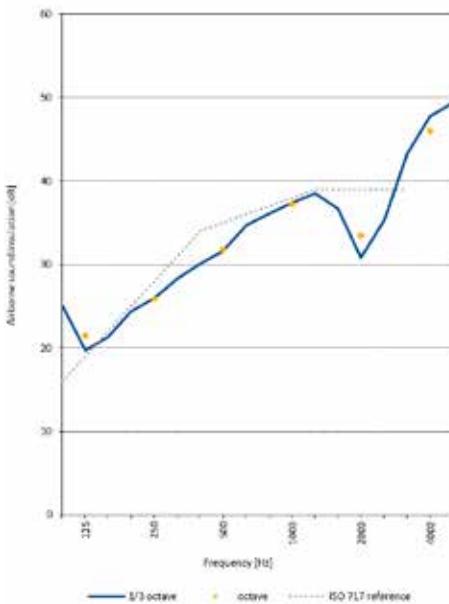

## STÜTZWEITEN FÜR DIE FEUERWIDERSTANDSFÄHIGKEIT

### GEMÄSS FEUERWIDERSTANDSPRÜFUNG

#### EINFELD-VERLEGUNG vertikal

Element-dicke s		EI 30	EI 45	EI 60
120	Trennwand	7,50 m*	6,00 m*	4,00 m*
120	Außenwand i-o	7,50 m*	-	4,00 m*

Bei Außenwänden sind die max. Stützweiten durch Windlasten zu beachten.

\* in Deutschland nicht anwendbar


Frequenz Hz	Dicke mm	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_s$	60	0,30	0,78	1,02	1,00	1,03	0,99






Das Sandwichelement mit gewellter Außendeckschale und einer Fugengeometrie für verdeckte Befestigung lässt Fassaden durch das Licht-Schattenspiel des Wellprofils, sehr lebendig erscheinen. Die hochdämmende Eigenschaft des FCKW- und HFCKW-freien Polyurethan-Dämmkerns erfüllt bei weitem die heutigen Anforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz. Ein im Längsstoß angeschäumtes, unverrutschbares Dichtband schließt die Fuge schlagregen- und winddicht ab. Eine werkseitig

aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage. Das montagefertige Wandelement mit organischer Kunststoffbeschichtung an der Außen- und Innenseite kann horizontal und vertikal montiert werden. Vor allem bei einer horizontalen Montage können durch die mögliche Einsparung der Unterkonstruktion interessante Lösungen realisiert werden.

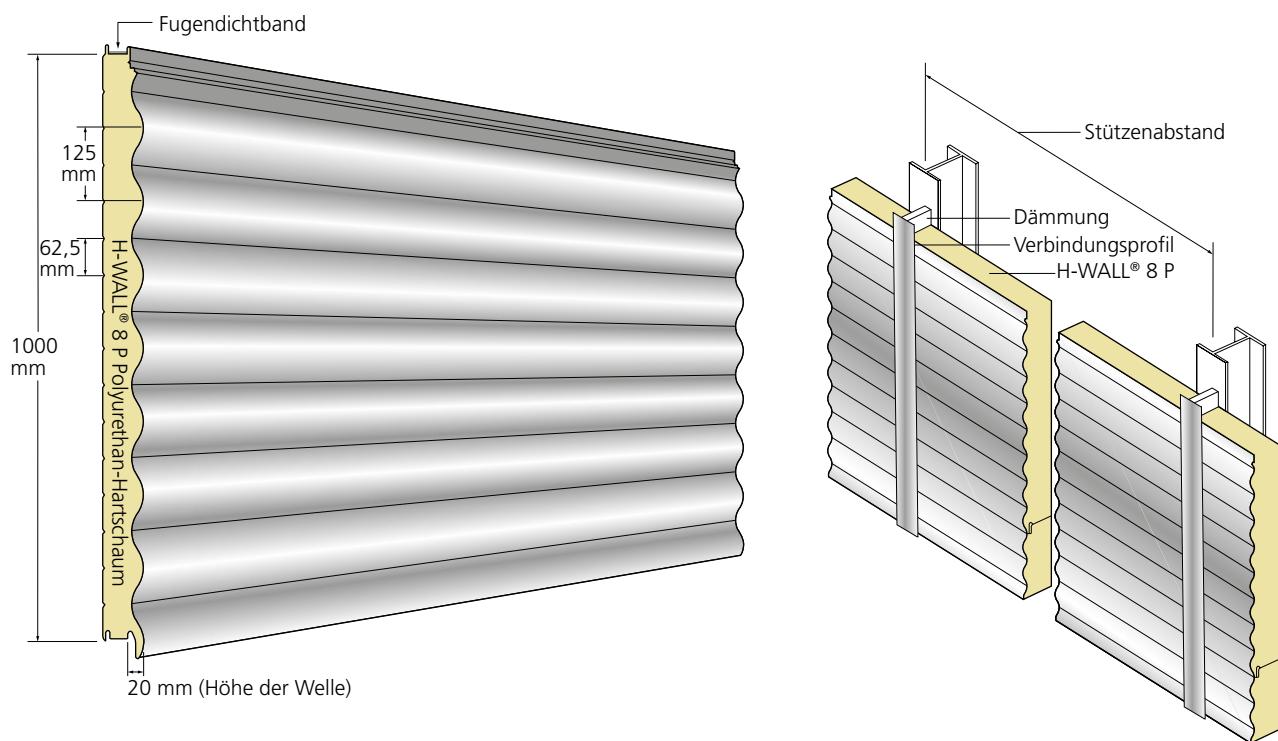

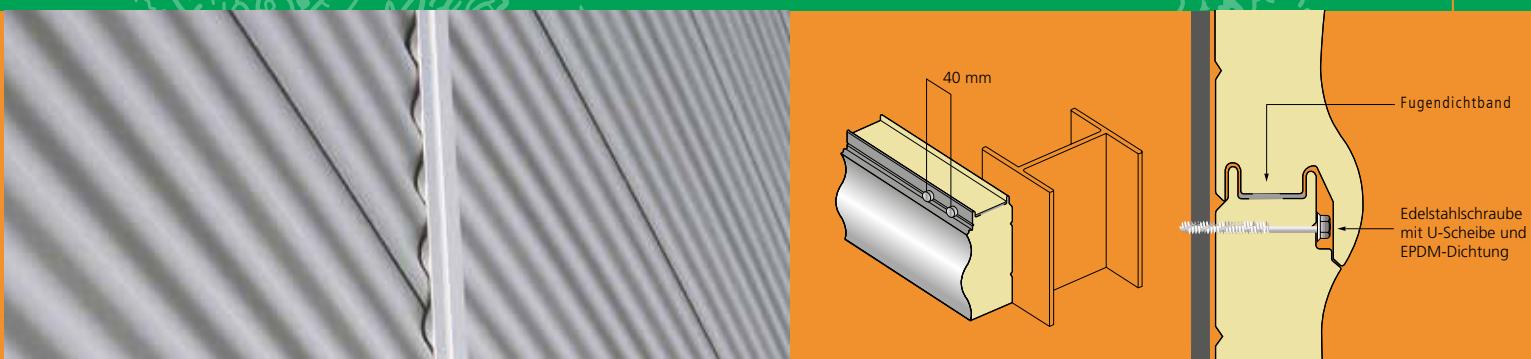

## HERSTELLUNG UND KENNZEICHNUNG

Entsprechend der geltenden EU Bauproduktenverordnung nach Sandwichnorm DIN EN 14509, **C+**-Kennzeichnung gemäß EG-Konformitätsszertifikat 0769-CPR-VAS-00420

## ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ZULASSUNG)

Aktuelle Zulassungen, Zertifikate und allgemeine Bauartgenehmigungen unter [www.metecno.de/service](http://www.metecno.de/service).

## BRANDVERHALTEN

Baustoffklasse B-s2-d0, schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1

## WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,024 \text{ W} / \text{m.K}$  nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13165

Die Dämmwerte werden regelmäßig fremdüberwacht und dürfen somit direkt ohne Abminderung angewendet werden.

## LUFTSCHALLDÄMMUNG

$R_w \geq 25 \text{ dB}$

## STANDARDBESCHICHTUNG

Außendeckschale: 25 µm Polyester

Innendeckschale:  $\approx 15 \text{ µm}$  Dünnbeschichtung (DU)

Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

## STANDARDLÄNGEN

> 2,00 m bis 25,00 m, größere Längen auf Anfrage

## KORROSIONSSCHUTZ

Geprüft nach DIN EN 10169

Außenschale: Klasse RC3

Innenschale: Klasse RC2

Außenschale: Korrosivitätskategorie C3 entspricht einer mittleren Schutzdauer für Stadt- und Industriatmosphären mit mäßiger Belastung durch Schwefeldioxid.

Innenschale: Korrosivitätskategorie C2 für trockene Innenräume und Gebäude, bei denen gelegentlich geringe Mengen an Kondensat auftreten können. Für höhere industrielle Ansprüche, Gebäude in Meereshöhe, landwirtschaftliche Gebäude mit hoher Ammoniakbelastung sowie für Feuchträume stehen weitere Lacksysteme zur Verfügung. (Umgebungsbedingungen und Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2)

## STANDARDDECKSCHALEN

Verzinkter Stahl, Güte S 320 GD + Z275 nach DIN EN 10346

## STÜTZWEITENTABELLEN

Auf unserer Internetseite [www.metecno.de/downloads](http://www.metecno.de/downloads)

## VERPACKUNG

Außendeckschalen mit abziehbarer Schutzfolie versehen, Elementpäcke gegen Verschmutzung mit Folie umreift

Element-bezeichnung	Kern-dicke s	Gesamt-dicke D	Außen-deck-schale t <sub>N</sub>	Innen-deck-schale t <sub>N</sub>	Gewicht	Wärmedurchlass-widerstand R	Wärmedurchgangskoeffizient [ψ – Fugenfaktor] U ohne ψ	U mit ψ
	mm	mm	mm	mm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> K / W	W / m <sup>2</sup> K	W / m <sup>2</sup> K
H-WALL® 8 P	50	70	0,60	0,45	12,2	2,04	0,408	0,438
	80	100	0,60	0,45	13,4	3,29	0,270	0,281
	100	120	0,60	0,45	14,2	4,12	0,221	0,227





Entdecken Sie unsere neuen Designecken aus Sandwichpaneelen für die Umsetzung Ihrer individuellen architektonischen Ideen...

- ... mit einer maximalen Paneellänge von 8.000 mm!\*
- ... mit einem Mindestschenkelmaß von 200 mm!\*
- ... als horizontale und vertikale Ecken!
- ... sowohl als Außen- als auch Innenecken!
- ... mit Kernstärken von 30 mm bis 200 mm!\*
- ... mit einem Dämmkern aus Stein-/ Glaswolle oder PIR Schaum!

In Kooperation mit On Spot Manufaktur Leipzig.



\* abweichende Maße auf Anfrage

## METCOLOR FARBTON-PROGRAMM | POLYESTER


## AUSSENSCHALE:

## FARBGRUPPE 1




Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Metecno-Farbtöne orientieren sich am RAL-Standard. Feinabstimmungen sind mit Musterblechen möglich. Es wird empfohlen, die Verfügbarkeit der Farbtöne und Beschichtungssysteme mit dem Vertrieb abzustimmen. Die Ausführung der Innendeckschalen ist produktabhängig (siehe Produktbeschreibungen).

## FARBGRUPPE 2

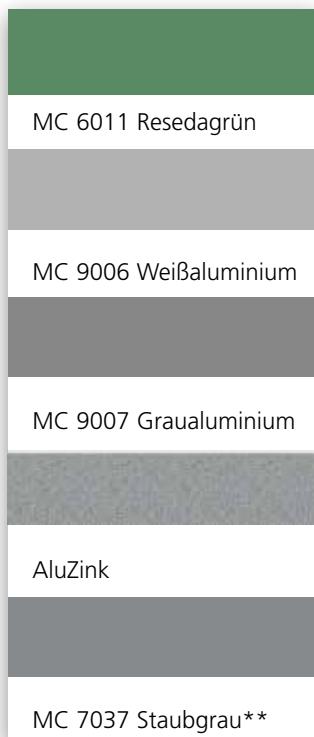

## FARBGRUPPE 3\*

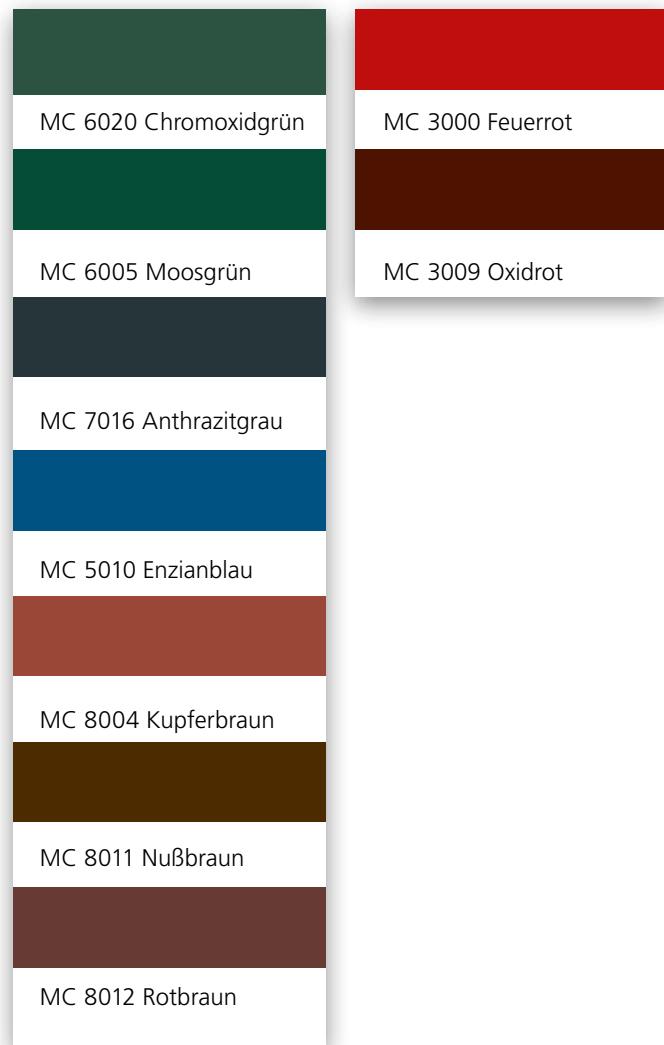

## INNENSCHALE: (NUR BEI SOUND ELEMENTEN)

## FARBGRUPPE 1



## FARBGRUPPE 2



\* ab Kernstärke 40mm lieferbar  
\*\* auch in 50µm PUR vorrätig  
\*\*\* auf Anfrage

Sonderfarben ungelocht und gelocht auf Anfrage.

Sonderfarben ungelocht und gelocht auf Anfrage.



## METCOLOR BESCHICHTUNGSSYSTEME

### 50 µm POLYAMID MODIFIZIERTES POLYURETHAN (PUR-PA)

Korrosionsbeständigkeit bis zu RC5 nach DIN EN 10169:2022-06

UV-Beständigkeitskategorie R<sub>uv</sub>4 nach DIN EN 10169:2022-06

Temperaturbelastung -20° bis 80°C

Durch die Polyamidanteile erhält das System eine hohe Oberflächenhärte. Die Beschichtung mit optisch gekörnter Struktur ist dadurch besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und bietet einen hohen Schutz gegen mechanische Beschädigungen. Auch der Beanspruchung durch Tiere wie Geflügel widersteht sie weitgehend. Durch die Flexibilität und die ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung ist der Einsatz auch an der Außenseite empfehlenswert.

### STANDARDBESCHICHTUNG FÜR DEN AUSSENBEREICH 25 µm POLYESTER


Korrosionsbeständigkeit RC3 nach DIN EN 10169:2022-06

UV-Beständigkeitskategorie R<sub>uv</sub>2 nach DIN EN 10169:2022-06

Temperaturbelastung -20° bis 80°C

Die bewährte Polyesterbeschichtung ist ein modernes und wirtschaftliches Beschichtungssystem. Eine Vielzahl von Lösungen lassen sich mit Polyesterlacken aufgrund der guten Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die Farbgebung verwirklichen. Das System hat eine gute Korrosions- und Witterungsbeständigkeit bei normaler Beanspruchung für die industrielle Nutzung in den Regionen Mitteleuropas und ist somit das meist eingesetzte Beschichtungssystem.

### BEISPIEL SCHICHTAUFBAU

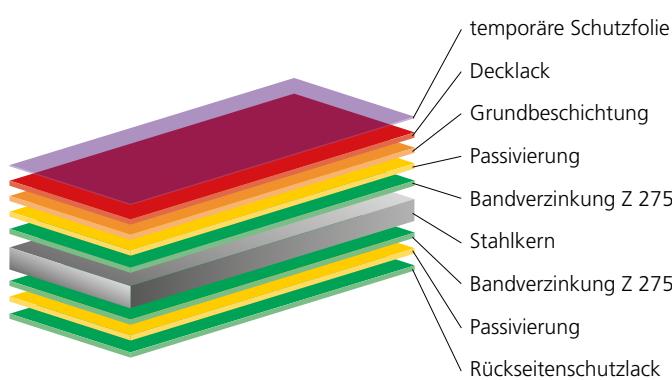

### STANDARDBESCHICHTUNG FÜR DEN INNENBEREICH 15 µm DU-POLYESTER

Korrosionsbeständigkeit RC2 nach DIN EN 10169:2022-06

Temperaturbelastung -20° bis 80°C

Die Polyester-Dünnbeschichtung (Standardfarbton ähnlich MC 9002) ist für den üblichen Industriebau im Innenbereich für Räume mit normalem Raumklima und normaler Luftfeuchtigkeit geeignet. Aufgrund der Schichtdicke kann ein gleichmäßiger Farbton nicht gewährleistet werden.

### DAS GELOCHTE SANDWICHELEMENT MIT KORROSIONSSCHUTZKLASSE RC5

Die Akustik- Sandwichelemente von Metecno (Hipertec Wand Sound sowie Metfiber Eco Wand Sound) können auch im Außenbereich verwendet werden - und werden dies auch seit mehr als 15 Jahren. Dennoch konnte bislang auf Grund der Lochung die Korrosionsschutzklasse RC3 der verzinkten Stahldeckschale nicht gewährleistet werden. Aus diesem Grund haben wir das Metecno RC5 high -Produkt entwickelt, um Ihnen ein gelochtes Sandwichelement mit geprüfter Korrosionsschutzklasse RC5 zu bieten. Mit diesem Produkt können wir Paneele mit verbessertem Korrosionsschutz, längerer Lebensdauer sowie einer erweiterten Performance selbst bei schwierigen Außenbedingungen anbieten. Neben unseren bereits bestehenden Lösungen mit gelochtem Edelstahl oder gelochtem eloxierten Aluminium gibt es nun zusätzlich auch eine ökonomisch vorteilhafte Lösung. Um den entsprechenden Nachweis zu erbringen, haben wir das Produkt einem zyklischen Alterungstest entsprechend ISO 12944-6 in einem unabhängigen Labor (M2lab) unterzogen. Dieser zyklische Alterungstest wurde uns explizit vom Prüflabor empfohlen, zumal dieser Test mehr den realen Anwendungsbedingungen als der herkömmliche Salzsprühtest entspricht.

### WAS IST EIN ZYKLISCHER ALTERUNGSTEST NACH 12944-6 ANHANG B?

Der Test besteht aus 10 Zyklen, ein einzelner Zyklus setzt sich wie folgt zusammen:

- 72 Stunden: 8 Zyklen mit UV-Strahlung (4 Stunden) - Kondensation (4 Stunden)
- 72 Stunden Salzsprühtest
- 24 Stunden Tieftemperaturaussetzung (-20° C)

## KANTPROFILE

aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech

Materialdicke 0,75 mm in Längen bis 6.000 mm

Seite A: 25 µm Polyesterbeschichtung mit Schutzfolie

Seite B: RSL-Schutzlack

In passenden Farbtönen zu den Elementdeckschalen erhältlich

Die Herstellung kann anhand Ihrer Profilzeichnungen oder nach Best.-Nr. aus unserem Kantteil-Katalog erfolgen.

Sonderausführungen auf Anfrage




## AUSFÜHRUNGSDetails

Informationen zu Detailvorschlägen und Verarbeitungshilfen, die Sie direkt in Ihre Konstruktionszeichnungen übernehmen können, sind im PDF- oder DWG-Format unter [www.metecno.de](http://www.metecno.de) erhältlich. Weiterhin finden Sie hier auch Textbausteine für die schnelle Erstellung von Ausschreibungstexten unserer Sandwichelemente und deren Anschlüssen. Die BIM-Objekte unserer gesamten Produktpalette stehen unter [www.bimobjects.com](http://www.bimobjects.com) zum Download zur Verfügung.

### SISCOROOF 4G 1000 (G4®) Detail Traufe

#### SISCOROOF 4G 1000 (G4®)

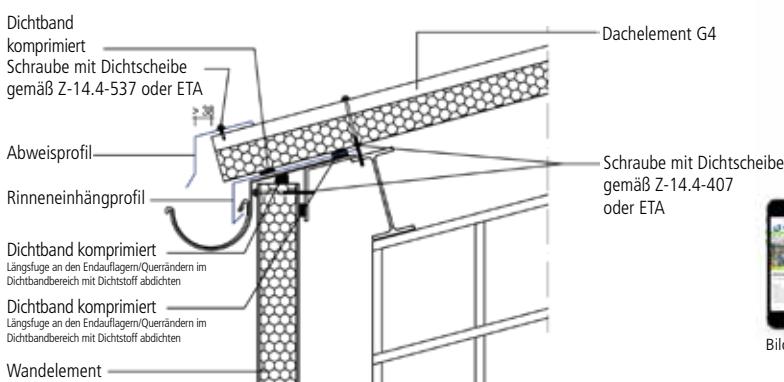

Bildquelle: ATeO-Service

## ANDRÜCKVORRICHTUNG FÜR SANDWICH WAND PANEELE

Um den nach DIN 18542 geforderten Fugendurchflusskoeffizienten von  $a \leq 0,1 \text{ m}^3/(\text{mh}/\text{daPa})$  einzuhalten, empfehlen wir die Montage der Sandwich-Wandelemente mit Hilfe von Andrückvorrichtungen vorzunehmen, um die nötige Kompression der Dichtbänder im Längsstoß sicherzustellen.

Best.-Nr. MET-ADV-W01



**ZAHNBLECH FÜR SISCOROOF 4G 1000 (G4®) UND SISCOTEK ROOF 4G 1000 (HIPERTEC® DACH)**

Best.-Nr. ZB-A38, Z = 120 mm / L = 1000 mm

**ZAHNBLECH FÜR H-WALL® 8 P**

Best.-Nr. ZB-H8, Z = 50 mm / L = 1000 mm


**SICKENFÜLLER FÜR SISCOROOF 4G 1000 (G4®) UND SISCOTEK ROOF 4G 1000 (HIPERTEC® DACH)**

Best.-Nr. DB-A38-01, B = 30 mm / L = 1000 mm

Best.-Nr. DB-A38-02 (selbstklebend)

**SICKENFÜLLER FÜR H-WALL® 8 P**


Best.-Nr. DB-H8, B = 30 mm / L = 1000 mm

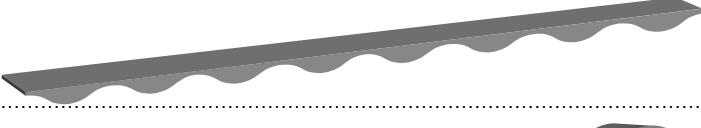**SELBSTKLEBENDE KOMPRIBÄNDER**


Best.-Nr. SDB-E, Abm. 10 / 2-4 mm (10 / 2-3 mm), 22 m Rolle

Best.-Nr. SDB-E, Abm. 14 / 2-4 mm (15 / 2-3 mm), 22 m Rolle

Best.-Nr. SDB-E, Abm. 14 / 2-6 mm (15 / 3-6 mm), 18 m Rolle

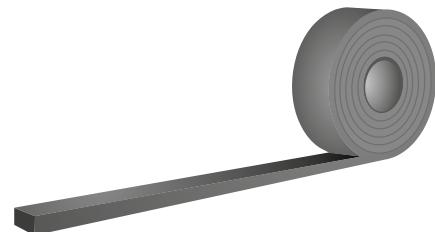**KALOTTE**

Best.-Nr. KL-Farbnr-01, aus Aluminium mit anvulkanisierter Dichtung

**Z-LASTVERTEILERPLATTE (Z-KALOTTE) FÜR SUPERWALL®ML, SUPERWALL®HF, METFIBER ECO HF UND H-WALL® 8 P**

bei verdeckter Befestigung mit höheren Zugkräften

Best.Nr. KL-V2A-04

**TRAPEZPROFIL SISCOROOF 4G 1000 (G4®) [38/333/1000]**

Kombinierbar Siscorof 4G 1000 (G4®)

und Siscotek Roof 4G 1000 (HiperTec® Dach)

z.B. Schleppbleche, Vordächer



Lieferung erfolgt ohne bauaufsichtliche Zulassung auf Grundlage DIN-EN 14782 mit CE-Zeichen, keine Typenprüfung

Stützweite max. 1m

Seite A: 25 µm Polyesterbeschichtung mit Schutzfolie / Seite B: RSL-Schutzlack


Längen: 1.500 mm bis 15.000 mm (andere Längen auf Anfrage) / Blechdicken: 0,50 mm, 0,60 mm, 0,75 mm

**WELLPROFIL H8 (20/125/875)**

Profilierung wie Sandwichelement H-Wall® 8 P

z.B. Verkleidung für Massivwand

Stützweite max. 1m

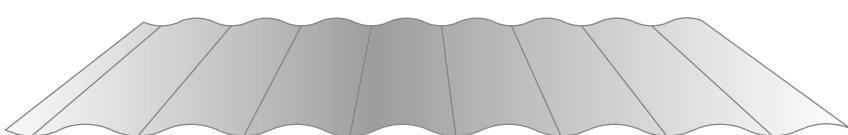

Seite A: 25 µm Polyesterbeschichtung mit Schutzfolie / Seite B: RSL-Schutzlack

Längen: 2.000 mm bis 7.500 mm (andere Längen auf Anfrage) / Blechdicken: 0,75 mm




Unsere Lisenen zeichnen sich durch einfache Montage aus und sind in zwei Varianten mit jeweils zwei unterschiedlichen Abdeckleisten lieferbar. Es handelt sich um Aluminium-Strangpressprofile aus dem Material EN AW-6060 T66 EN 755-9. Die Lieferlänge beträgt 6.000 mm. Die Mindestabnahmemenge beträgt 84 Laufmeter.

Die Lisenen sind pulverbeschichtet und in allen RAL Farben lieferbar. Ihre Vorteile auf einen Blick:


- + leichte Bauweise
- + kein Verrutschen nach Montage durch straffen Halt
- + abgerundete Kanten für harmonisches Fugenbild
- + Montagehilfe zur Vermeidung von Beschädigungen

#### Lisene 110

Lisene 110  
Artikel Nr. 14.001

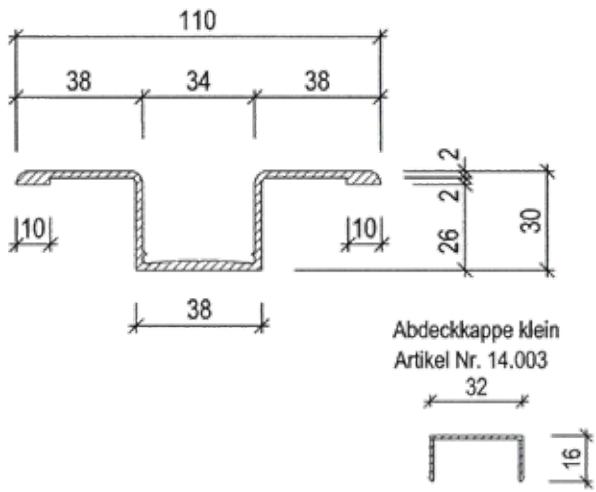


Lisene 110  
Artikel Nr. 14.001

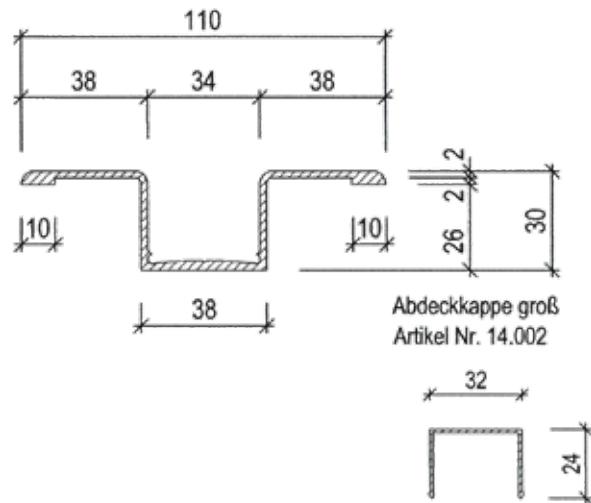


#### Lisene 160\*

Lisene 160  
Artikel Nr. 14.004

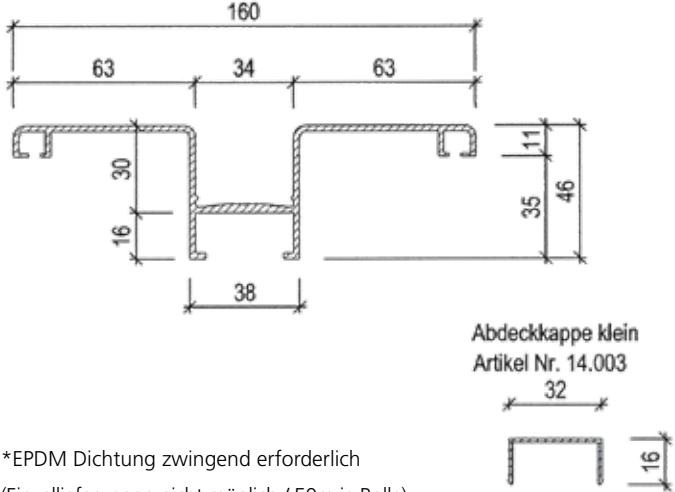

Lisene 160  
Artikel Nr. 14.004

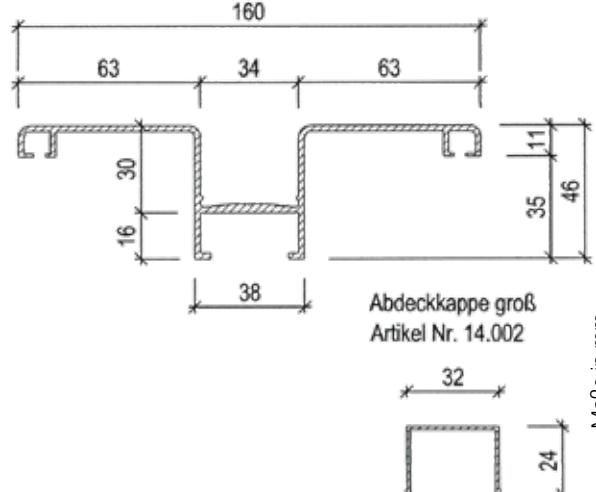

\*EPDM Dichtung zwingend erforderlich  
(Einzellieferungen nicht möglich / 50m je Rolle)

Maße in mm




DEUTSCHLAND

**TOBIAS HARDT**

**SIS.CO Nord**

Mobil: +49 163 8203114  
tobias.hardt@sisco-panele.de

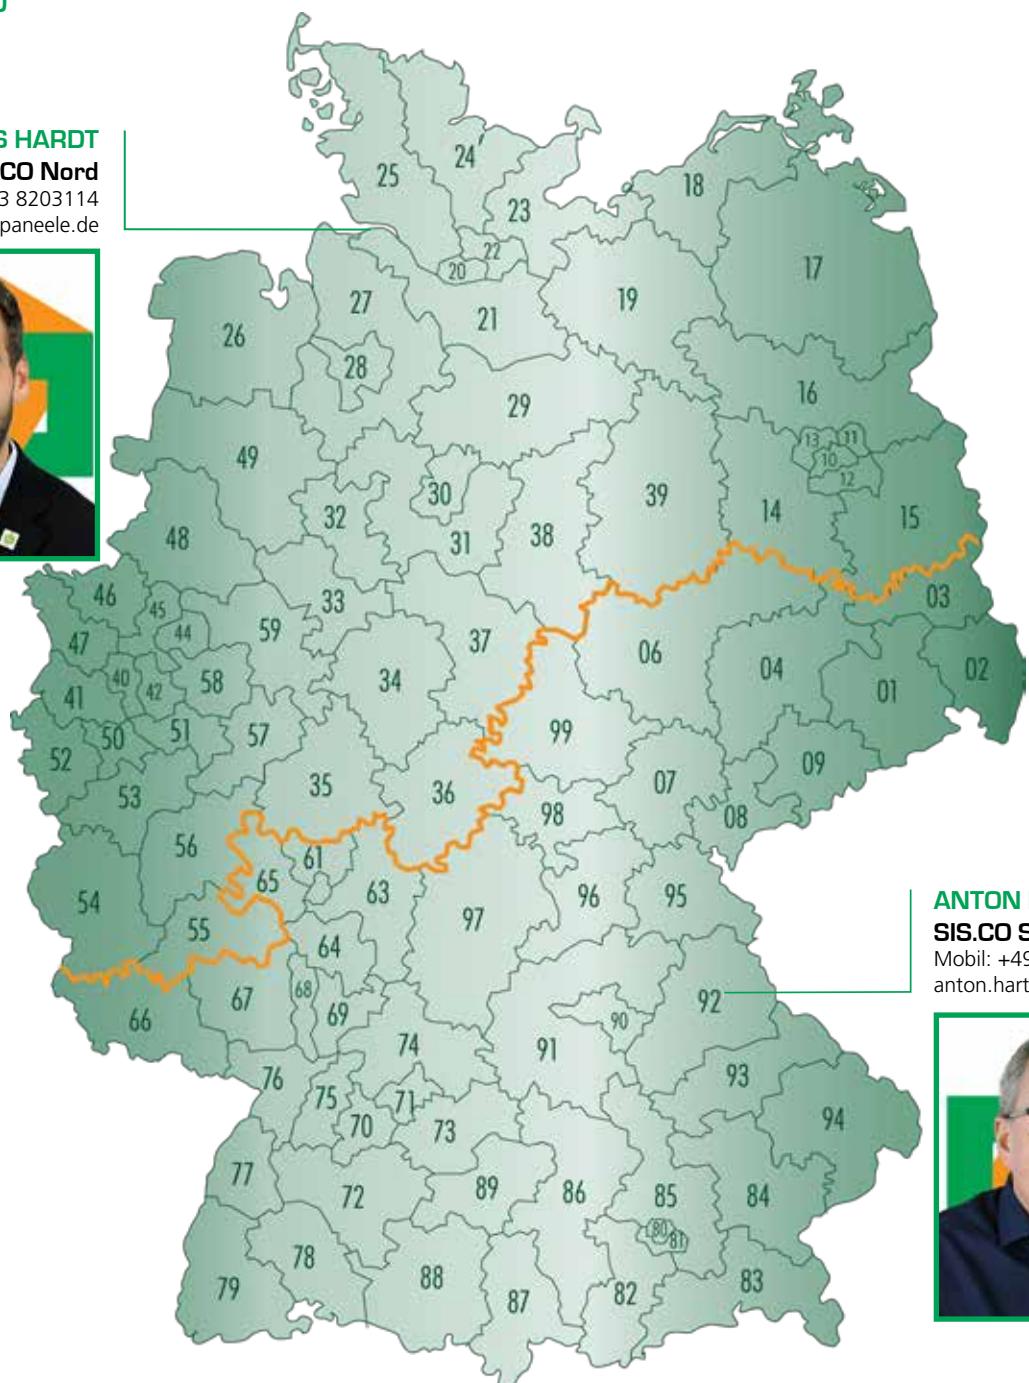

**ANTON HARTL**

**SIS.CO Süd**

Mobil: +49 151 1825 5221  
anton.hartl@sisco-panele.de







#### DEUTSCHLAND

SIS.CO Deutschland GmbH  
Am Amselberg 1  
D-99444 Blankenhain  
Telefon +49 36454 56 0  
Telefax +49 36454 56 100  
e-mail [vertrieb@metecno.de](mailto:vertrieb@metecno.de)  
[www.metecno.de](http://www.metecno.de)

Die allgemein gültigen Verkaufsbedingungen  
sind auf Anfrage erhältlich und unter  
[www.metecno.de/agbs.html](http://www.metecno.de/agbs.html) abrufbar.

SIS.CO behält sich das Recht vor, notwendige  
Änderungen und Verbesserungen an den Produkten  
ohne vorherige Bekanntgabe durchzuführen.

SIS.CO übernimmt keine Haftung für Irrtümer und  
Druckfehler.

**WWW.METECNO.DE**



IHR SIS.CO VERTRIEBSPARTNER